



УКРАЇНА

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА БУДІВНИЦТВА**

вул. Московська, 37/2, м. Київ, 01015, тел./факс (044) 254-50-35
e-mail: ujkg_prda@ukr.net, код ЄДРПОУ 37451550

13.02.2018 № 01-н/241

на № _____ від _____

Гр. Іваненко Р.А.
м. Київ, вул. Андрі Барбюса, 5-А кв. 5

trans0505z@ukr.net

lubovdor@ukr.net

На Ваш інформаційний запит від 07.02.2018 № 105-0040(з) управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надає копії вказаних документів у Додатку.

Додаток: 25 арк. в одному прим. в першу адресу.

Начальник управління

О. Григор'єва

«27» 11 2017 г.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», в особі начальника відділу капітального будівництва Мазура Артема, що діє на підставі Наказу, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК КИЇВ», названий в подальшому «ПІДРЯДНИК», в особі директора Московича Віталія Олексійовича, який діє на підставі з другої сторони, (надалі: разом – «СТОРОНИ», окремо кожна – «СТОРОНА») уклали цей договір (надалі – Договір) у такій формі:

- 1.1. За договором ПІДПРИЄМНИК зобов'язується на свій ризик та власними силами (відповідно до кошторисної документації) виконати Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва (далі по тексту – Роботи), а ЗАМОВНИК зобов'язується надати ПІДПРИЄМНИКОВІ обсяг робіт, передати затверджену кошторисну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.
- 1.2. Оплата робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету, передбачених в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» (зі змінами).
- 1.3. Перелік та обсяги робіт визначаються кошторисом.
- 1.4. Замовник делегує Підприємцю повноваження в частині проведення та оплати експертизи кошторисної документації з подальшим відшкодуванням цих коштів.

2.1. Вартість робіт визначається за договірною ціною, визначеною у 176 560,80 (сто сімдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 80 коп.) грн., в тому числі ПДВ у сумі 29 426,80 (двадцять дев'ять тисяч чотириста двадцять шість гривень 80 коп.).

2.2. Загальна вартість робіт, яка вказана в п. 2.1. визначається на підставі кошторисів, складених на підставі діючих ДСТУ, ДБН та діючими нормативно-правовими актами.

2.3. Впровадженню терміну дії договору ціна на виконання робіт залишається незмінною за винятком випадків, якщо ціні, які діють в Україні на дату виконання робіт після отримання висновку експертної організації в установленому порядку згідно з чинним законодавством України буде менше договірної ціни, що вказана в п.2.1. цього договору.

2.3.1. Вартість робіт після отримання висновку експертної організації в установленому порядку згідно з чинним законодавством України буде менше договірної ціни, що вказана в п.2.1. цього договору.

2.3.2. ЗАМОВНИК отримує зменшене фінансування бюджетних коштів, що тим самим зменшує витрати на виконання визначеної у договорі суми коштів та обсягів робіт;

2.3.3. ЗАМОВНИК змінює в процесі робіт проектні рішення, що викликає збільшення обсягів робіт та вартісних показників;

2.3.4. Вияскили обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини).

2.4. ПІДПРИЄМСТВО не може вимагати уточнення ціни робіт у зв'язку із зростанням ціни на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини ПІДПРИЄМСТВА. У таких випадках ціни на ресурси, якщо інше не передбачено Договором, визначаються відповідно до цін, що діють на зазначену в Договорі дату закінчення робіт.

2.5. Додаткові витрати на виконання робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються ПІДПРИЄМСТВОМ.

- 3.1. ПІДПРЯДНИК зобов'язується виконати роботи протягом 2017 року згідно з календарним графіком виконання робіт (із зазначенням кількості працівників на об'єкті), що є його невід'ємною частиною (Додаток 1).
- 3.2. Датою закінчення Робіт є дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ (дата підписання Акту приймання виконаних Робіт).
- 3.3. Виконання Робіт може бути закінчено достроково, тільки за письмовою згодою ЗАМОВНИКА.
- 3.4. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір в разі:
 - 3.4.1. Виникнення обставин непереборної сили.
 - 3.4.2. Несвоєчасного надходження на рахунок ЗАМОВНИКА бюджетних коштів за договором, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації тощо.
 - 3.4.3. Внесення змін до проектної документації.
 - 3.4.4. Дії третіх осіб, що унеможливають належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДПРЯДНИКА обставинами.
 - 3.4.5. Виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
- 3.5. ЗАМОВНИК може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

4.1. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором.

4.2. ПІДПРЯДНИК забезпечує в разі необхідності охорону (огородження, освітлення, тощо) об'єкту виконання Робіт, а також можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, інших підприємств, субпідприємств, залучених до виконання Робіт, згідно з умовами Договору до прийняття закінчених Робіт ЗАМОВНИКОМ.

4.3. Роботи і матеріальні та технічні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-технічним документам (ДБН, ДСТУ, СНІП, ГОСТ, ТУ, тощо), іншим нормативним документам, проектній документації та Договору.

4.4. Матеріально-технічне забезпечення Робіт покладається на ПІДПРЯДНИКА.

- 4.5. Акти прихованих робіт складаються представниками ПІДРЯДНИКА та суб'єкта технічного нагляду, після прийняття виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.
- 4.6. Ведення журналу виконаних робіт покладається на ПІДРЯДНИКА.
- 4.7. З метою забезпечення контролю за відповідністю Робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИК здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт відповідно до законодавства.
- 4.8. При необхідності технічний нагляд і контроль за виконанням Робіт забезпечується шляхом:
- 4.8.1. Проведення експертизи відповідності Робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів.
- 4.8.2. Учасі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності Робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам.
- 4.8.3. Проведення перевірок наявності у ПІДРЯДНИКА документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів, тощо) необхідних для виконання Робіт.
- 4.8.4. Перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання ПІДРЯДНИКОМ вказівок і приписів, уповноважених державних органів стосовно якості виконаних Робіт і матеріальних ресурсів.
- 4.9. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам ЗАМОВНИК приймає рішення про усунення ПІДРЯДНИКОМ допущених недоліків або призупинення виконання Робіт.
- 4.10. ПІДРЯДНИК, як генеральний підрядник, в разі виробничої необхідності письмово погоджує із ЗАМОВНИКОМ питання про залучення до виконання Робіт субпідрядників. При цьому договори субпідрядом укладаються та виконуються з дотриманням вимог законодавства та Договору. ЗАМОВНИК може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.
- 4.11. ПІДРЯДНИК відповідає за результати Роботи субпідрядників перед ЗАМОВНИКОМ і виступає перед ним як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ

- 5.1. ЗАМОВНИК проводить розрахунок за виконані Роботи на підставі ст.49 Бюджетного Кодексу України по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок ЗАМОВНИКА, на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з Актом приймання виконаних підрядних робіт (типової форми № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (типової форми № КБ-3) (які є невід'ємною частиною Договору) в межах вартості, визначеної кошторисом, за виключенням коштів на покриття витрат служби замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані Роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дня отримання ЗАМОВНИКОМ бюджетного фінансування на свій рахунок.
- 5.2. ПІДРЯДНИК надає ЗАМОВНИКУ Акт приймання виконаних підрядних робіт (типової форми № КБ-2в), який розглядається протягом трьох робочих днів, але не пізніше 25 числа кожного місяця.
- 5.3. При взаєморозрахунках за виконані роботи в Актах приймання виконаних підрядних робіт (типової форми № КБ-2в) поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються в межах цін, що склалися в регіоні, підтверджених відповідними документами (відомістю ресурсів, підписаною Керівником та головним бухгалтером ПІДРЯДНИКА і скріпленою печаткою).
- 5.4. Роботи, виконані з порушенням будівельних норм та /або з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам не оплачуються до усунення ПІДРЯДНИКОМ недоліків (дефектів) за власний рахунок.
- 5.5. Взаєморозрахунки за виконані обсяги будівельних робіт здійснюються на підставі форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2в, КБ-3).
- 5.6. Оплата Робіт, виконаних субпідрядником, на підставі складених ним та підписаних ПІДРЯДНИКОМ документів про прийняття виконаних Робіт та їх вартість проводиться ЗАМОВНИКОМ або безпосередньо ПІДРЯДНИКОМ за рішенням ЗАМОВНИКА.
- 5.7. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.14 р №117 Замовник перераховує Підряднику попередню оплату для придбання матеріалів та організації робіт в розмірі 30% від загальної вартості робіт. Ресурс сплачується після виконання і прийняття актів виконаних робіт.
- 5.8. Підрядник зобов'язується не пізніше 1-го місяця з моменту отримання передплати надати акти виконаних робіт на суму передплати.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ЗАМОВНИК має право:

- 6.1.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт, вимагати та отримувати всі необхідні йому документи та Договором ПІДРЯДНИКА;
- 6.1.2. Вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10 відсотків ціни Договору і не змінюють характеру Робіт, визначених Договором;
- 6.1.3. Відмовитися від Договору, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконав їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
- 6.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків у розумний строк, якщо ПІДРЯДНИК відступив від умов Договору, що погіршило Роботи, або допустив інші недоліки в Роботах з відшкодуванням збитків, завданих ЗАМОВНИКУ, в тому числі за рахунок відповідного зниження цін Договору;
- 6.1.5. Призначити ПІДРЯДНИКОВІ строк для усунення недоліків, а в разі невиконання ПІДРЯДНИКОМ цієї вимоги відмовитися – від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення Робіт іншій особі за рахунок ПІДРЯДНИКА, якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином.
- 6.1.6. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності у Роботах істотних відступів від умов Договору або інших істотних недоліків.
- 6.1.7. Пред'являти субпідряднику вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником як генеральним підрядником;
- 6.1.8. У будь-який час до закінчення виконання робіт відмовитися від Договору, оплативши ПІДРЯДНИКУ виконану частину Робіт та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням Договору;
- 6.1.9. Розірвати Договір та відшкодувати збитки, якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки у Роботах є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений ЗАМОВНИКОМ розумний строк.

6.1.10. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації до Договору, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ чи третьою особою, або вимагати відповідного зниження ціни Договору чи компенсації збитків;

6.1.11. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ умов Договору;

6.1.12. За участю ПІДРЯДНИКА скоригувати суму, що підлягає оплаті у разі виявлення невідповідності Робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних Робіт;

6.1.13. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням (невиконанням чи неналежним виконанням) Договору, якщо законом не передбачено інше.

6.1.14. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені Договором, та актами законодавства.

6.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

6.2.1. Передати ПІДРЯДНИКУ на час виконання Робіт об'єкт та необхідну проектно-кошторисну документацію, яка є невід'ємним додатком до Договору;

6.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ у виконанні Робіт у випадках, в обсязі та в порядку, встановленому Договором;

6.2.3. Забезпечити проведення технагляду за виконанням Робіт;

6.2.4. Прийняти роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ відповідно до договору, оглянути їх і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них ПІДРЯДНИКОВІ.

6.2.5. Негайно повідомити ПІДРЯДНИКА, якщо після прийняття Робіт ЗАМОВНИК виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі, що були умисно приховані ПІДРЯДНИКОМ (субпідрядником), третьою особою.

6.2.6. Оплатити виконані Роботи відповідно до Договору;

6.2.7. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі не виконання або неналежного виконання ним зобов'язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

6.2.8. У разі виявлення ним недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, протягом п'яти робочих днів повідомити про це ПІДРЯДНИКА і запросити його для складання відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

6.3. ПІДРЯДНИК має право:

6.3.1. Залучати за письмовою згодою ЗАМОВНИКА до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед ЗАМОВНИКОМ за результат Робіт;

6.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ Робіт;

6.3.3. Вимагати від ЗАМОВНИКА підвищення ціни Договору у разі істотного зростання після укладання Договору цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на ПІДРЯДНИКА, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами;

6.3.4. Замість усунення недоліків Робіт, за які він відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням ЗАМОВНИКОВІ збитків, завданих простроченням виконання.

6.3.5. Відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків ціни Договору.

6.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

6.4.1. Одержати встановлені законодавством дозволи (ліцензії, сертифікати, паспорти тощо) на виконання окремих видів Робіт;

6.4.2. Забезпечувати своєчасне оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, СніП на конкретні види Робіт;

6.4.3. Здійснювати виконання Робіт згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, ДСТУ, СніП, ТУ, ГОСТ);

6.4.4. Використовувати матеріали згідно з затвердженою проектно-кошторисною документацією;

6.4.5. Дотримуватися технологій виробництва та виконання Робіт;

6.4.6. Забезпечити в період виконання Робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на об'єкті виконання Робіт та дотримання вимог техніки безпеки охорони навколишнього середовища, промислової безпеки та охорони праці, трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу;

6.4.7. Здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти ЗАМОВНИКА протягом п'яти робочих днів;

6.4.8. Своєчасно та обгрунтовано попередити (в письмовій формі) ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожуватиме їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

6.4.9. Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди ЗАМОВНИКА проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам, крім випадків, передбачених законом;

6.4.10. Забезпечення ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання Договору;

6.4.11. Підрядник зобов'язується виконувати роботи власними силами, не дозволяється залучення субпідрядних організацій без письмової згоди Замовника з наданням копії договору субпідряду та установчими документами на об'єкті виконання Робіт;

6.4.12. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини;

6.4.13. Підрядник зобов'язаний відшкодувати кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт відповідно до чинного законодавства;

6.4.14. Інформувати ЗАМОВНИКА в установленому порядку про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.4.15. На вимогу ЗАМОВНИКА надавати йому всі необхідні інформацію та документи для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт;

6.4.16. Виконати у встановлені строки передбачені Договором Роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому Договором та законодавством, закінчені Роботи, які мають

відповідати вимогам закону протягом усього гарантійного строку та об'єкт виконання Робіт, підготовлений до експлуатації, а обумовлений Договором строк;

6.4.17. Забезпечити регулярне прибирання та вивіз сміття з об'єкта будівництва під час реконструкції, будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та інших видів робіт.

6.4.18. Після завершення Робіт і здачі об'єкта виконання Робіт в експлуатацію, протягом 10 днів звільнити об'єкт виконання Робіт і прилеглу до нього територію від техніки, матеріалів, механізмів, тимчасових споруд, приміщень тощо та очистити її від сміття;

6.4.19. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або нена належного виконання ним зобов'язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

6.4.20. ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, повернути кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

6.4.21. Забезпечити гарантійний строк (термін) експлуатації об'єкта виконання Робіт відповідно до Договору та законодавства;

6.4.22. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором та законодавством.

6.4.23. Підрядник зобов'язується при виконанні робіт укласти договори з балансоутримувачем об'єкту на відшкодування коштів за спожиті послуги з водопостачання та електроенергії. При здачі акту виконаних робіт форми № КБ-2в включати витрати на послуги за спожиту електроенергію та водопостачання, також надавати довідку від балансоутримувача об'єкту про підтвердження сплати у разі використання.

7. ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ:

7.1. Передача та приймання виконаних Робіт здійснюється сторонами за Актом приймання виконаних підрядних робіт (типової форми № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (типової форми № КБ-3) протягом п'яти робочих днів з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність предмета підряду до приймання;

7.2. Передача Робіт ПІДРЯДНИКОМ і прийняття їх ЗАМОВНИКОМ оформляється актом приймання виконаних робіт та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрати. Акт приймання виконаних робіт підписується уповноваженими на те представниками СТОРІН, представниками інших органів та організацій, що брали участь у передаванні-прийманні, відповідно до законодавства. Акт приймання виконаних робіт підписується ЗАМОВНИКОМ тільки після погодження та підписання організацією, яка здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт та здачі виконавчої документації.

7.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКОВІ разом із результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмету Договору, в тому числі, якщо без такої інформації використання результату Робіт для цілей, визначених Договором, є неможливим.

8. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

8.1. Робота, виконана ПІДРЯДНИКОМ, має відповідати нормативно-технічним документам (ДБН, ДСТУ, СНИП, ТУ, ГОСТ), а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру;

8.2. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у Договорі або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передавання її ЗАМОВНИКОВІ.

8.3. ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчених Робіт протягом гарантійного строку;

8.4. Гарантія якості закінчених Робіт поширюється на все, що становить результат Робіт;

8.5. Перебіг гарантійного строку якості закінчених Робіт починається з моменту, коли виконані Роботи були прийняті ЗАМОВНИКОМ (з моменту підписання Акту виконаних Робіт СТОРОНАМИ, що є невід'ємною частиною Договору);

8.6. Гарантійний строк якості закінчених Робіт визначається згідно нормативно-технічних норм (ДБН);

8.7. ПІДРЯДНИК забезпечує гарантійний строк (термін) експлуатації об'єкта виконання Робіт згідно з діючими в Україні нормами технічної документації (ДБН, ДСТУ, СНИП, ТУ, ГОСТ тощо) та нормативно-правовими актами в установленому порядку згідно з чинним законодавством.

8.8. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи та об'єкт виконання робіт не могли експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає ПІДРЯДНИК;

8.9. ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки (дефекти), виявлені у межах гарантійного строку;

8.10. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, протягом гарантійних строків ЗАМОВНИК повинен заявити про них ПІДРЯДНИКОВІ протягом п'яти робочих днів з дня їх виявлення.

9. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РОБІТ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Робіт до їх прийняття ЗАМОВНИКОМ чи об'єкта їх виконання несе ПІДРЯДНИК, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що прямо залежали від ЗАМОВНИКА;

9.2. ПІДРЯДНИК несе ризик неможливості використання наданого ним матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування без погіршення якості Робіт;

9.3. СТОРОНИ зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження робіт чи об'єкта їх виконання;

9.4. У разі випадкового пошкодження Робіт до передачі їх ЗАМОВНИКУ чи об'єкта їх виконання, ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно повідомити про це ЗАМОВНИКА та власними силами усунути пошкодження та протягом строку, визначеного Договором;

9.5. На вимогу ЗАМОВНИКА ПІДРЯДНИК подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Робіт чи об'єкта їх виконання. За погодженням із ЗАМОВНИКОМ, ПІДРЯДНИК може залучати до усунення пошкодження Робіт чи об'єкта їх виконання третіх осіб;

9.6. Якщо ПІДРЯДНИК виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об'єкта виконання робіт, ризик якого несе ЗАМОВНИК, ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно припинити Роботи і повідомити про такі обставини ЗАМОВНИКА.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

- 10.1. СТОРОНА, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання (невиконання чи неналежне виконання зобов'язання), якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності;
- 10.2. Будь-яка відповідальність не може бути наслідком невиконання чи неналежного виконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання трапилось внаслідок причини/причин, що знаходяться поза межами впливу не виконуючої СТОРОНИ (обставин непереборної сили): природна сила, стихійне лихо, воєнні дії, втручання з боку державних органів, ембарго, та інше... (надалі – «форс-мажорні обставини»), але не обмежуються нею/ними, на час, що починається з моменту об'явлення СТОРОНОЮ про настанні події, і закінчується, коли події закінчилися чи могли б закінчитися, якби не виконуюча СТОРОНА вчинила б дії, які б вона в дійсності могла б вчинити для виходу з цих подій;
- 10.3. СТОРОНА, для якої настала неможливість виконання зобов'язань за Договором в зв'язку з форс-мажорними обставинами, повинна про настання або припинення обставин повідомити протилежну СТОРОНУ з наданням відповідно до чинного законодавства належно оформлених доказів;
- 10.4. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують термін виконання зобов'язань по Договору на строк їх дії;
- 10.5. Якщо форс-мажорні обставини будуть діяти протягом більш ніж шість місяців, то кожна із СТОРІН має право відмовитись від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором, сповістивши про це письмово протилежну СТОРОНУ.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 11.1. СТОРОНА, що порушила майнові права або законні інтереси іншої СТОРОНИ, зобов'язана їх поновити, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду;
- 11.2. ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки виконаних Робіт, за прострочення передання їх ЗАМОВНИКОВІ інші порушення Договору, якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини;
- 11.3. ПІДРЯДНИК, як генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, а перед ЗАМОВНИКОМ – за невиконання або неналежне виконання субпідрядником своїх зобов'язань;
- 11.4. ПІДРЯДНИК відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб;
- 11.5. ПІДРЯДНИК, який надав матеріал для виконання Робіт, відповідає за їх якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості;
- 11.6. Недоліки робіт або використовуваного для Робіт матеріалу, допущені з вини ПІДРЯДНИКА (або субпідрядника), мають бути усунені ПІДРЯДНИКОМ за його рахунок;
- 11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ несуть відповідальність в установленому порядку згідно з чинним законодавством України, в тому числі перед контрольно-ревізійними організаціями.
- 11.8. ПІДРЯДНИК односторонньо несе повну відповідальність за незабезпечення чи неналежне забезпечення та недотримання чи неналежне дотримання вимог норм, правил та стандартів з промислової безпеки та охорони праці, норм та правил трудового законодавства, зокрема щодо створення здорових та безпечних умов праці та відпочинку працівників (правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони, охорони навколишнього середовища тощо);
- 11.9. ЗАМОВНИК не несе відповідальності перед ПІДРЯДНИКОМ за несвочасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування бюджетних коштів та зобов'язується оплатити виконані Роботи протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання відповідного фінансування;
- 11.10. У разі порушень ПІДРЯДНИКОМ зобов'язань стосовно кінцевого строку виконання робіт, встановленого Договором, а так само в разі якщо Підрядник не розпочав виконання робіт протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту, коли він повинен був їх розпочати, ПІДРЯДНИК зобов'язаний сплатити Замовнику штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується штраф, від суми Договору за кожен день прострочення.
- 11.11. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 11.12. Сплата господарських санкцій ПІДРЯДНИКОМ, який порушив зобов'язання за договором підряду не звільняє його від виконання зобов'язань, крім випадків коли інше не передбачено законодавством України.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

- 12.1. Внесення змін в Договір, або його розірвання допускається тільки за згодою СТОРІН, якщо інше не встановлено Договором або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.
- 12.2. Внесення змін у Договір, його розірвання оформлюється додатковою угодою
- 12.3. СТОРОНА Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій СТОРОНІ.
- 12.4. СТОРОНА Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін до Договору або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу СТОРОНУ про своє рішення.
- 12.5. У разі, коли СТОРОНИ не досягли згоди що внесення змін і/чи доповнень у Договір або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована СТОРОНА може звернутись до суду.
- 12.6. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інакше не встановлено рішенням суду.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

- 13.1. Договір викладений у формі єдиного документу в двох примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, українською мовою, при чому обидва тексти відповідні один одному та мають однакову юридичну силу.
- 13.2. Після підписання Договору всі попередні переговори з ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
- 13.3. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

13.4. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за Договором третій стороні без надання письмової згоди на те іншої СТОРОНИ.

13.5. У випадку зміни юридичної/фактичної адреси, банківських реквізитів тощо, СТОРОНИ повідомляють про це в письмовій формі одна одну протягом 3-х робочих днів з моменту настання цих змін.

13.6. Всі додатки є невід'ємною частиною цього договору.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими на те ПРЕДСТАВНИКАМИ СТОРІН та діє до «31» грудня 2017 року.

14.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

15. СПОРИ ТА СУД.

15.1. Всі спори та розбіжності, що виникли в процесі виконання Договору, СТОРОНИ зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

15.2. СТОРОНИ зобов'язані докладати всіх зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

15.3. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, СТОРОНИ можуть залучати професійних експертів.

15.4. У разі виникнення між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ спору з приводу недоліків виконаних Робіт або їх причини на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи ПІДРЯДНИК, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА (субпідрядника, третьої сторони) та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе СТОРОНА, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням СТОРІН, - обидві СТОРОНИ порівну.

15.5. Спори за Договором, які не вдалося вирішити шляхом переговорів, вирішуються у встановленому законом порядку.

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2

тел. 254-50-35

код ЄДРПОУ 37451550

розрахунковий рахунок

ГУДКУ в м. Києві

МФО 820019

№ інд. 37451550

Статус платника податку на прибуток - не платник

Начальник відділу житлового будівництва

М.П.

Мазур А.І.



ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК КИЇВ-М-БУД»

04119 м. Київ вул. Зоологічна

буд. 4-а оф. 139

Факт. адреса: 02223, м. Київ, вул. Пісчана, 37

Ел. Адреса ymstrov@gmail.com

Код ЄДРПОУ 40313047

ІПН 403130426590

Р/р 26008012045687

ПАТ «Укрсоцбанк»,

МФО 300023

Директор

М.П.



Масович В.О.

Handwritten signatures and initials.

Додаткова угода № 1

до Договору підряду № 309 від 27.11.17

м. Київ

«28» 12 2017 р.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», в особі начальника відділу капітального будівництва Мазура Артема Ігоровича, що діє на підставі Наказу, з однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК КИЇВ-М-БУД», назване в подальшому «ПІДРЯДНИК», в особі директора Московича Віталія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі: разом – «СТОРОНИ», окремо кожна – «СТОРОНА»), уклали цю Додаткову угоду про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОДАТКОВОЇ УГОДИ

1. Пункт 1.1 розділ 1 (Предмет договору) викласти в такій редакції:

За договором ПІДРЯДНИК зобов'язується на свій ризик та власними силами (відповідно до кошторисної документації) виконати Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва, а ЗАМОВНИК зобов'язується надати ПІДРЯДНИКОВІ обсяг робіт, передати затверджену кошторисну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх. Сума договору зменшується на 146 грн. 40 коп. (сто сорок шість) грн. 40 коп., в тому числі ПДВ у сумі 24,40 (двадцять чотири гривні 40 коп.) грн. 40 коп.

2. Пункт 2.1. розділ 2 (Вартість робіт) викласти в такій редакції:

Вартість робіт визначається за договірною ціною, визначеною у сумі 176 414,40 (сто сімдесят шість тисяч чотириста чотирнадцять гривень 40 коп.) грн., в тому числі ПДВ у сумі 29 402,40 (двадцять дев'ять тисяч чотириста дві гривні 40 коп.)

3. Решта пунктів договору № 309 від 27.11.17 залишаються без змін.

4. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2
тел. 254-50-35
код ЄДРПОУ 37451550
розрахунковий рахунок
55426105044629
ГУДКУ в м. Києві
МФО 820019 № инд. 37451550
Статус платника податку на прибуток – не платник

Начальник відділу капітального будівництва Мазур А.І.



ПІДРЯДНИК


ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД»
04119 м. Київ вул. Зоологічна
буд. 4-а оф. 139
Факт. адреса: 02223, м. Київ, вул. Пісчана, 37
Ел. Адреса vmstroy@gmail.com
Код ЄДРПОУ 40313047
ПІН 403130426590
Р/р 26008012045687
ПАТ «Укрсоцбанк»,
МФО 300023



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ»
(ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ»)

пр. Бехтеревський, 4, м. Київ, 04053 тел.: (+38044) 200-21-18, 200-21-19,
e-mail: ukrekspertizabud@ukr.net, web: www.ukrekspertizabud.com.ua

місто Київ
06 грудня 2017р. №2936-4331-17/УЕБ

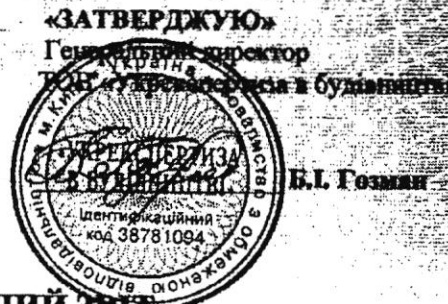

Б.І. Гозман

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
по Дефектному акту

**«Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою:
вул. А. Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва»**

Замовник – Управління житлово-комунального господарства та будівництва
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Проектувальник – Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника
виданий Кравчук Олені Юріївні Серія АР №013031 від 05.04.2017р.

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на 16 листопада 2017р. складала – 179,335
тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 144,772 тис. грн., інші витрати – 4,924 тис.
грн., ПДВ 20% – 29,939 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зазначень
встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила
визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на
01 грудня 2017р. складає – 179,495 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 144,864
тис. грн., інші витрати – 4,625 тис. грн., ПДВ 20% – 29,916 тис. грн.

Примітка:

Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядалися.

Головний експерт проекту



Г.П. Бабич
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АБ №094331

№02936-2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
посада, підпис, ініціали, прізвище)
"07" 2017 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Умови виконання робіт у будівлях, що експлуатуються, до норм витрат труда робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовує коеф. – 1,2 (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Додаток Б)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Стіни			
	Тип 1			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	4,16	
2	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру поверхні стін	100м2	4,16	
3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	59,99	
4	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 74 (зерно 1,5мм)	кг	832	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,16	
6	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit CT 52	л	187,2	
	Тип 2			
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,202	
8	Безпіщане накриття стін	100м2	0,202	
9	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,03	
10	Шпаклівка Multi Finish	кг	24,24	
11	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (сапожок висротою 0,2м)	100м2	0,202	
	Розділ. Прорізи			
	Укоси			
12	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1972	
13	Штукатурка Knauf HP START	кг	394,4	
14	Безпіщане накриття стін	100м2	0,1972	
15	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	
16	Шпаклівка Multi Finish	кг	23,664	
17	Куттик перфорований УП35х35	м	65,7	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1972	
19	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit CT 52	л	8,87	

1	2	3	4	5
20	Розділ. Стелі Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,866	
21	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру поверхні стель	100м2	0,866	
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17			
23	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit СТ 74 (зерно 1,5мм)	л кг	12,49 173,2	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,866	
25	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit СТ 52	л	42,68	
26	Розділ. Поручні Покриття олійними або спиртовими лаками поручнів по прооліфленій поверхні за 2 рази	100м2	0,0729	
27	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,4374	
28	Демонтаж поштових скриньок	1т	0,01141	
29	Монтаж поштових скриньок	1т	0,01141	
30	Скринька поштова ЯП-05М (5 секц.)	шт	7	
31	Розділ. Електромонтажні роботи Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,38	
32	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,38	
33	Світильники QMF/331 білий	шт	38	
34	Лампа енергосzczіраюча	10шт	3,8	

Склад


Перевірів

посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено



19.12.17 А.У. Ковальчук ВКБ

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 179,495 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

„08” 12 2017р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Складений в поточних цінах станом на 1 грудня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва	142,622	-	-	142,622
		Разом по главі 2:	142,622	-	-	142,622
		Разом по главах 1-7:	142,622	-	-	142,622
		Разом по главах 1-8:	142,622	-	-	142,622
		Разом по главах 1-9:	142,622	-	-	142,622
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,8 %)	-	-	2,567	2,567

1	2	3	4	5	196_ДЦ_ССР 6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Разом по главі 10:	-	-	2,567	2,567
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	1,000	1,000
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 12:	-	-	1,000	1,000
		Разом по главах 1-12:	142,622	-	3,567	146,189
		Кошторисний прибуток (П)	2,332	-	-	2,332
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,058	1,058
		Разом	144,954	-	4,625	149,579
		Податок на додану вартість	-	-	29,916	29,916
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	144,954	-	34,541	179,495

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Москович В.О.

Кравчук О.Ю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

196_ДЦ_ССР

Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Будівництво розташоване на території Києва

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 1,80 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)

0,86054	тис.люд.-г
0,830	тис.люд.-г
29,344	тис.грн.
5500,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

179,495	тис.грн.
144,954	тис.грн.
-	тис.грн.
4,625	тис.грн.
29,916	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Кравчук О.Ю..

Перевірив:



Замовник Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БК КИЇВ-М-БУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва**, що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 1 грудня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3		будівельних робіт	інших витрат
1			4	5	6
1	Розрахунок N1	Прямі витрати, в тому числі	132,763	132,763	-
	Розрахунок N2	Заробітна плата			
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	27,133	27,133	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	104,96	104,96	-
3	Розрахунок N5	Загальновиробничі витрати	0,67	0,67	-
		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	9,859	9,859	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1	-	1
7	Розрахунок N9	Прибуток	143,622	142,622	1
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	2,332	2,332	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	1,058	-	1,058
			-	-	-

1	2	3	196_ДЦ_ДЦ		
			4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	147,012	144,954	2,058
		Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	-
12		Податок на додану вартість	147,012	144,954	2,058
		Всього договірна ціна	29,4024	-	29,4024
			176,4144 ✓		

Керівник підприємства
(організації замовника)



Мазур А.І.



Керівник генеральної
підприємства



Москович В.О.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

196_ДЦ_ДЦ

Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Будівництво розташоване на території Києва

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

2,71 грн./люд.-г
1,23 грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)

0,86054 тис.люд.-г
0,830 тис.люд.-г
29,344 тис.грн.
5500,00 грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

176,4144 тис.грн.
144,954 тис.грн.
- тис.грн.
- тис.грн.
2,058 тис.грн.
29,402 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кравчук О.Ю..



Перевірив:



Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

142,622 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,86054 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

29,344 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 грудня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Стіни									
		Тип 1									
1	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	4,16	<u>967,10</u> 967,10	-	4023	4023	-	35,244	146,62
2	ЕН15-73-1 Н2, Н5 =1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру поверхні стін	100м2	4,16	<u>1269,14</u> 1135,24	<u>133,31</u> 121,10	5280	4723	<u>555</u> 504	<u>26,358</u> 4,0186	<u>109,65</u> 16,72
3	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	59,99	<u>16,71</u> -	-	1002	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C111-2012-11 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 74 (зерно 1,5мм)	кг	832	62,09	-	51659	-	-	-	-
5	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,16	1687,81 1687,81	-	7021	7021	-	52,596	218,8
6	C111-2016-8 варіант 3	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit CT 52 Тип 2	л	187,2	85,11	-	15933	-	-	-	-
7	RH12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,202	1396,48 1396,48	-	282	282	-	50,892	10,28
8	RH11-59-3	Безпідчане накриття стін	100м2	0,202	2126,20 2047,32	-	429	414	-	60,18	12,16
9	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,03	16,71	-	51	-	-	-	-
10 & 11	C1113-296-ШП-МУ-ФН RH12-41-10	Шпаклівка Multi Finish	кг	24,24	7,38	-	179	-	-	-	-
		Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (сапожок висотою 0,2м)	100м2	0,202	4386,01 2222,30	-	886	449	-	69,252	13,99
Разом прямі витрати по розділу 1							86745	16912	555		511,5
Разом будівельні роботи, грн.							86745		504		16,72
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							69278				
всього заробітна плата, грн.							17416				
Загальновиробничі витрати, грн.							6201				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1012				
Всього будівельні роботи, грн.							92946				

Всього по розділу 1							92946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Прорізи									
12	PH11-30-1	Укоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1972	<u>13012,61</u> 13012,61	-	2566	2566	-	<u>360,66</u>	<u>71,12</u>
13	& C1633- 128-22 варіант 3	Штукатурка Кнауф HP START	кг	394,4	<u>5,05</u>	-	1992	-	-	-	-
14	PH11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	0,1972	<u>2126,20</u> 2047,32	-	419	404	-	<u>60,18</u>	<u>11,87</u>
15	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	<u>16,71</u>	-	49	-	-	-	-
16	& C1113- 296-ШП-МУ- ФН	Шпаклівка Multi Finish	кг	23,664	<u>7,38</u>	-	175	-	-	-	-
17	C1545-270	Кутик перфорований УП35х35	м	65,7	<u>3,19</u>	-	210	-	-	-	-
18	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1972	<u>1716,68</u> 1687,81	-	339	333	-	<u>52,596</u>	<u>10,37</u>
19	C111-2016-8 варіант 3	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit CT 52	л	8,87	<u>85,11</u>	-	755	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6505	3303	-	-	<u>93,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6505 3202 3303 1149 3,39 179 7654				

		Всього по розділу 2					7654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Стелі											
20	PH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,866	<u>1228,21</u> 1228,21	-	1064	1064	-	<u>44,76</u>	<u>38,76</u>
21	EH15-73-2 H2, H5 =1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру поверхні стель	100м2	0,866	<u>1707,83</u> 1573,88	<u>133,31</u> 121,10	1479	1363	<u>115</u> 105	<u>36,5424</u> 4,0186	<u>31,65</u> 3,48
22	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,49	<u>16,71</u>	-	209	-	-	-	-
23	C111-2012-11 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 74 (зерно 1,5мм)	кг	173,2	<u>62,09</u>	-	10754	-	-	-	-
24	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,866	<u>1931,73</u> 1899,98	-	1673	1645	-	<u>59,208</u>	<u>51,27</u>
25	C111-2016-8 варіант 3	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit CT 52	л	42,68	<u>85,11</u>	-	3632	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							18811	4072	<u>115</u> 105	-	<u>121,68</u> 3,48
Разом будівельні роботи, грн.							18811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							14624				
всього заробітна плата, грн.							4177				
Загальновиробничі витрати, грн.							1481				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							239				
Всього будівельні роботи, грн.							20292				
Всього по розділу 3							20292				
Розділ 4. Поручні											
26	PH12-48-7	Покриття олійними або спиртовими лаками поручнів по прооліфлений поверхні за 2 рази	100м2	0,0729	<u>3435,74</u> 1876,88	-	250	137	-	<u>47,904</u>	<u>3,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	PH12-30-7 H1=0,5	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,4374	<u>2054,49</u> 1772,29	-	899	775	-	<u>55,926</u>	<u>24,46</u>
28	PH20-12-1 H1=0,7	Демонтаж поштових скриньок	1м	0,01141	<u>2842,06</u>	-	32	32	-	<u>74,5164</u>	<u>0,85</u>
29	PH20-12-1	Монтаж поштових скриньок	1м	0,01141	<u>2842,06</u> <u>4612,09</u>	-	53	46	-	-	-
30 & C1545-89-1-И	Скринька поштова ЯП-05М (5 секц.)		шт	7	<u>4060,08</u> <u>842,00</u>	-	5894	-	-	<u>106,452</u>	<u>1,21</u>
варіант 2					-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							7128	990	-	-	<u>30,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7128				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							6138				
всього заробітна плата, грн.							990				
Загальновиробничі витрати, грн.							356				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							59				
Всього будівельні роботи, грн.							7484				

Всього по розділу 4							7484				
Розділ 5. Електромонтажні роботи											
31	PH17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,38	<u>299,47</u> 299,47	-	114	114	-	<u>9,936</u>	<u>3,78</u>
32	PH17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,38	<u>4622,30</u> <u>4583,37</u>	-	1756	1742	-	<u>130,692</u>	<u>49,66</u>
33	C1547-4 варіант 1	Світильники QMF/331 білий	шт	38	<u>250,00</u>	-	9500	-	-	-	-
34 & C118-81-1	Лампа енергосzczіраюча		10шт	3,8	<u>580,00</u>	-	2204	-	-	-	-
варіант 1					-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							13574	1856	-	-	<u>53,44</u>
Разом будівельні роботи, грн.							13574				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11718 1856 672 2,14 113 14246				
		----- Всього по розділу 5					14246				
		Разом прямі витрати по кошторису					132763	27133	670		809,99
		Разом будівельні роботи, грн.					132763		609		20,2
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104960 27742 9859 30,35 1602 142622				
		----- Всього по кошторису					142622				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					860,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29344				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

Форма № 1а

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. А.Барбюса, 5-А у Печерському районі міста Києва

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	756,55	33,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	53,44	34,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	20,2	30,14			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	30,35	52,72			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	860,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
8	СН211-901	II. Будівельні машини і механізми Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	19,42046	34,50			
9	+СН270-135 варіант 1	III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Перфоратори електричні	маш-год	2,0748				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	49,5584304				
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції						
11	+C111-2016-8 варіант 3	Акрилова фарба (Преміум) Ceresit CT 52	л	238,75	85,11	83,25	0,19	1,67
12	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,002012	33718,55	33718,55	-	-
13	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001597	39429,31	38569,04	87,15	773,12
14	C142-10-2	Вода	м3	0,21739	17,30	17,30	-	-
15	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00038	3710,03	3500,00	137,28	72,75
16	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	78,47	16,71	16,16	0,22	0,33
17	+C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,001515	64875,79	64875,79	-	-
18	+C111-1608	Дрантя	кг	0,14281	4,18	4,18	-	-
19	+C1545-270	Кутик перфорований УП35х35	м	65,7	3,19	2,98	0,15	0,06
20	C111-1659-1	Лак масляний	т	0,001859	61098,98	59729,70	171,26	1198,02
21	+&C118-81-1 варіант 1	Лампа енергосзбіраюча	10шт	3,8	580,00	580,00	-	-
22	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0030109	55100,96	53864,24	156,31	1080,41
23	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8259	96,22	96,22	-	-
24	+C1547-4 варіант 1	Світильники QMF/331 білий	шт	38	250,00	250,00	-	-
25	+&C1545-89-1-И варіант 2	Скринька поштова ЯП-05М (5 секц.)	шт	7	842,00	842,00	-	-
26	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,114	71,41	69,78	0,23	1,40
27	+C111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00035	43400,00	43400,00	-	-
28	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0037168	50439,89	49300,00	150,87	989,02
29	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00101	9627,61	9275,73	163,10	188,78
30	+&C1113-296-ШП-МУ-ФН	Шпаклівка Multi Finish	кг	47,904	7,38	7,10	0,14	0,14
31	+&C1633-128-22 варіант 3	Штукатурка Knauf HP START	кг	394,4	5,05	4,80	0,15	0,10
32	+C111-2012-11 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 74 (зерно 1,5мм)	кг	1005,2	62,09	60,72	0,15	1,22
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,2977	1,5894	1,5894		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 грудня 2017 р.

Склав


[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]