

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 8/17

м. Київ

«20» листопада 2017 року

ПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН «КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Генерального директора Гальчука Анатолія Павловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

СУБПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Директор Рамазанова Алі Тажудіновича, на підставі Статуту, з іншої сторони, кожен з яких надалі також іменується "СТОРОНА", а разом "СТОРОНИ", уклали цей Договір підряду (надалі – «ДОГОВІР») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник доручає, а Субпідрядник зобов'язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи (будівельні, будівельно-монтажні) по об'єкту: «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» (надалі – роботи, Об'єкт), відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, а Підрядник зобов'язується передати затверджену проектну документацію, прийняти роботи та оплатити їх.

1.2. Субпідрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних в Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Субпідрядника, згідно чинного законодавства України, виконувати весь обсяг робіт, вказаних у цьому Договорі. Субпідрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Субпідрядник гарантує виконання зобов'язань в складі робіт, встановлених проектною документацією; якість виконуваних за Договором робіт повинна відповідати вимогам чинних ДСТУ, технічним умовам та стандартам.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна за цим Договором складає: 198 053 744.43 грн (сто дев'яносто вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі сімсот сорок чотири гривні 43 копійки), в тому числі ПДВ 20 % 33 008 957,40 (тридцять три мільйони вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім гривень 40 копійок). Ціна включає витрати Підрядника на необхідні матеріали та вартість власне виконання Робіт.

3.2. Остаточна Ціна Договору формується на підставі підписаних з обох Сторін Актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в порядку передбаченому Розділом 4 Договору.

3.3. Сума договору станом на день підписання даного Договору є динамічною.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. №КБ-3), затверджених ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, які надаються Підрядником не пізніше 25-го числа поточного місяця.

4.2. Підрядник може перерахувати Субпідряднику аванс (попередню оплату) у розмірі який узгоджений Сторонами. Аванс може надаватися частинами.

4.3. Підрядник проводить розрахунки з Субпідрядником протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання актів виконаних робіт за звітний місяць – "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою № КБ-2в (далі – Акт виконаних Робіт) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/" за формою №КБ-3 та надходження коштів від Замовника будівництва.

4.4. До початку виконання робіт Субпідрядник повинен погодити з Підрядником ціни на матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися при виконанні Робіт.

4.5. Вартість виконаних робіт визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

4.6. Розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування Підприємством грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідприємника.

4.7. Підприємник щомісячно утримує з коштів, що підлягають оплаті Субпідприємнику, за послуги генпідприємця 5% від вартості виконаних робіт, у т.ч. ПДВ 20%.

5. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання робіт встановлюються Договором, визначаються датою їх початку та закінчення.

5.2. Календарна дата початку робіт: з моменту підписання Договору, кінцевий строк закінчення робіт: до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань – до 31.12.2020 року.

5.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір шляхом укладання додаткових угод в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- дії третіх осіб, які роблять неможливим належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії обумовлені залежними від Субпідприємника обставинами;
- внесення змін до проектної документації;
- появи додаткових робіт;
- несвоєчасного фінансування робіт (обґрунтована зі Сторони Підприємника).

5.4. У разі якщо Субпідприємник не береться своєчасно за виконання Договору або виконує роботи настільки повільно (відставання від календарного графіка більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів), що закінчення їх до строку стає явно неможливим, Підприємник має право розірвати Договір в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, оплативши фактично виконані Субпідприємником роботи.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання Підприємником своїх зобов'язань (порушення термінів передачі будівельного майданчика, несвоєчасне надання проектної документації) в разі дії обставин, що не залежать від Субпідприємника та перешкоджають виконанню робіт за даним Договором (кліматичні умови, дії третіх осіб тощо) строки виконання робіт за даним Договором продовжуються на строк дії таких обставин. Рішення про перегляд термінів оформляється Сторонами шляхом укладення додаткової угоди з об'єднанням обставин, що стали підставою для перегляду термінів виконання робіт.

6. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

6.1. Розробка та затвердження проектної документації здійснюється Підприємником. Підприємник передає затверджену ПД Субпідприємнику в 2-х примірниках по Акт при прийому-передачі зі штампом "До виконання" на відповідний етап робіт за 5 (п'ять) робочих днів до моменту початку робіт за даним етапом. Строки передачі робочої документації по окремим видам робіт узгоджуються Сторонами з дотриманням календарного графіку виконання робіт.

6.2. Субпідприємник не несе відповідальності за якість наданої йому Підприємником проектної документації. При виявленні в ній прорахунків Субпідприємник письмово повідомляє про це Підприємника, але не пізніше 5 робочих днів після її отримання.

6.3. Підприємник вправі вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення в проектну документацію, а також її корегування, склад і обсяги робіт. Субпідприємник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт.

6.4. Рішення Підприємника про зміну і доповнення робіт приймається Субпідприємником до виконання за умови внесення їх у проектну документацію, а також якщо це потрібно, при перегляді термінів виконання робіт і договірної ціни. Такий перегляд оформляється додатковою угодою.

6.5. У випадку, якщо зміни, внесені Підприємником, не обумовлюють перенос термінів чи зміну ціни, вони приймаються Субпідприємником для виконання на підставі письмової вказівки Підприємника на кресленнях або у журналі виконання робіт.

6.6. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт з ініціативи Субпідприємника можливі тільки за умови письмової згоди Підприємника. Роботи виконані з відступами від проектної документації, без дозволу Підприємника, підлягають переробленню в установлені терміни за рахунок Субпідприємника.

7. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

7.1. Підприємник протягом 5-ти робочих днів після підписання цього Договору, але, в будь-якому разі, до початку виконання робіт передає, а Субпідприємник приймає відведений в установленому порядку будівельний майданчик (з усіма необхідними документами на виконання робіт, які оформлені відповідно до чинного законодавства України) по Акт при прийому – передачі на

період до завершення виконання Робіт. Разом з будівельним майданчиком повинні бути передані точки підключення до електропостачання та водовідведення, за необхідністю.

7.2. Субпідрядник забезпечує збереження переданого (відповідно до Актів прийому-передачі) йому на період виконання робіт по цьому Договору майна і несе повну матеріальну відповідальність за всяке упущення, що потягнуло за собою втрату або пошкодження переданого йому майна.

7.3. Субпідрядник відповідає за дотримання санітарних, протипожежних правил, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки при виконанні робіт.

7.4. Субпідрядник, у разі необхідності, несе відповідальність за забезпечення безпеки руху в місцях виконання робіт.

7.5. Субпідрядник несе відповідальність за систематичне, а після закінчення робіт - остаточне, прибирання будівельного майданчика.

7.6. Після закінчення виконання робіт Субпідрядник протягом 20 календарних днів з дня прийняття Об'єкту в експлуатацію звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди. Якщо Субпідрядник не зробить цього у визначені строки, Підрядник має право попередити Субпідрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невиконання Субпідрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Субпідрядника.

7.7. Субпідрядник оформлює контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою згідно з чинним законодавством України, при необхідності із залученням представника Підрядника.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, охорона і передача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Субпідрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту прийняття Об'єкту в експлуатацію.

8.2. Субпідрядник забезпечує постачання на будівельний майданчик технологічного устаткування, яке необхідне для забезпечення функціонування Об'єкта.

8.3. У разі виникнення виробничої необхідності, матеріали, конструкції, вироби можуть постачатися Підрядником за відповідним зверненням Субпідрядника.

8.4. Субпідрядник зобов'язаний щомісячно звітувати Підряднику про використання матеріальних ресурсів Підрядника та повернути їх залишок після передачі Підряднику закінчених Робіт відповідно до Розділу 11 цього Договору.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

9.1. Підрядник зобов'язаний:

- 9.1.1. До початку робіт передати Субпідряднику за двостороннім актом:
 - затверджену проектну документацію до початку відповідних робіт (також при внесенні змін до проектної документації) – 2 екземпляра згідно Акту прийому-передачі;
 - дозвіл або декларацію на право виконання будівельних робіт;
 - погоджений в установленому порядку проект виконання робіт.

9.1.2. У випадку виникнення в процесі виконання робіт перешкод у зв'язку з наявністю кабелів, водоводів або інших комунікацій, а також зелених насаджень, вирішувати такі питання з їх власниками з внесенням відповідних змін до проектної документації.

9.2. Субпідрядник зобов'язаний:

9.2.1. Виконувати роботи у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил.

9.2.2. Інформувати Підрядника в письмовій формі про можливість призупинення або уповільнення виконання робіт через незалежні від Субпідрядника обставини в термін не більше 3-х календарних днів.

9.2.3. Використовувати для виконання будівельно-монтажних робіт матеріали, які відповідають нормам, стандартам, технічним умовам та забезпечені відповідними сертифікатами.

9.2.4. Вести виконавчу документацію, передбачену чинними будівельними нормами, стандартами та правилами.

9.2.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення всіх робіт передати Підряднику необхідну виконавчу документацію на виконані Роботи та іншу інформацію щодо експлуатації або іншого використання Об'єкта будівництва.

9.2.6. Забезпечувати на будівельному майданчику виконання заходів з техніки безпеки, охорони навколишнього середовища та безпеки руху автотранспорту.

9.2.7. Забезпечувати охорону виконаних робіт та майна в цілому на Об'єкті, його освітлення, огороження та санітарний стан до моменту передачі Об'єкта на баланс експлуатуючим організаціям.

9.2.8. За власний рахунок ліквідувати недоробки/недоліки/дефекти, які виникли з його вини та виявлені в ході приймання робіт, а також протягом гарантійного строку обслуговування, визначеного у розділі 13 Договору.

9.2.10. Відшкодовувати власними силами та за власний рахунок збитки, завдані третім особам, якщо такі збитки пов'язані з діяльністю Субпідрядника в процесі виконання робіт по даному Договору.

9.2.11. Усувати недоробки/недоліки/дефекти в роботах, ресурсах, матеріалах, устаткуванні та/або невідповідності у цінах на ресурси, які виявлені Підприємством або відповідними контролюючими, державними органами, експертними організаціями, авторським наглядом тощо в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Підприємство. Субпідрядник за запитом Підприємства надає необхідну йому інформацію негайно.

9.2.12. Здійснювати оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

9.3. Субпідрядник має право застосовувати будь-які технології та методи виконання робіт, які не погіршують якості робіт та не збільшують строки виконання робіт, без збільшення кошторисної вартості виконуваних робіт, за умови узгодження цих методів з Підприємством та проектною організацією.

10. КОНТРОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ

10.1. Підприємство здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.

10.2. Субпідрядник забезпечує Підприємству можливість вільного доступу на місце виконання робіт для здійснення контролю за ходом виконання робіт, як технічного нагляду, так і представників авторського нагляду. Авторський нагляд здійснюється організацією, залученою Підприємством.

11. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

11.1. Після закінчення виконання робіт (етапу) Субпідрядник передає Підприємству Акт виконаних робіт у 4 (чотирьох) екземплярах.

11.2. Надання Актів виконаних Робіт Підприємству здійснюється Субпідрядником станом на 27 число місяця, але не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення звітного місяця.

11.3. Субпідрядник надає разом з Актами виконаних Робіт дві підтверджуючі документи (оригінали для ознайомлення та засвідчені належним чином їх копії) на матеріали, машини-механізми, а також акти на приховані роботи і виконавчу документацію, підписану Субпідрядником та інші документи, передбачені чинними ДСТУ.

11.4. Недоліки/недоробки/дефекти у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт, які виникли з вини Субпідрядника, повинні бути усунуті Субпідрядником протягом строків, визначених Підприємством. Якщо Субпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки/недоробки/дефекти, Підприємство може попередити Субпідрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і якщо Субпідрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки/недоробки/дефекти своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Субпідрядника.

12. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

12.1. Субпідрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт та послуг субсубпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. При цьому Субпідрядник відповідає за результати роботи субпідрядників перед Підприємством.

12.2. Приймання та оплату робіт, виконаних субсубпідрядними організаціями, здійснює Підприємство. Відповідальність за строки та якість виконаних субсубпідрядниками робіт перед Підприємством несе Субпідрядник.

13. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13.1. Субпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість безперервної і нормальної експлуатації Об'єкта протягом гарантійного строку, який відрховується з моменту прийняття Об'єкта в експлуатацію (дати видачі сертифікату) та становить один рік.

13.2. На недоліки/недоробки/дефекти, виявлені протягом гарантійних строків експлуатації Об'єкту, складається дефектний акт за підписом обох сторін. Підрядник протягом 20-ти днів після виявлення недоліків/недоробок/дефектів письмово повідомляє про це Субпідрядника, запрошує його для складання дефектного акту. Підрядник має право залучити до складання дефектного акту представників експлуатуючих організацій та/або представників проектної організації, повідомивши про це Субпідрядника.

Якщо Субпідрядник не з'явиться у визначений в письмовому повідомленні строк та/або відмовиться підписувати зазначений акт, дефектний акт, складений без участі та/або без підпису Субпідрядника, надсилається Підрядником Субпідряднику протягом 10-ти днів після складання.

В дефектному акті приводиться перелік виявлених недоліків/недоробок/дефектів і терміни їх усунення за рахунок Субпідрядника.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. За порушення строків виконання робіт за Договором Субпідрядник сплачує на користь Підрядника пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ. Субпідрядник не відповідає за порушення строків виконання робіт у разі неналежного їх фінансування Підрядником, згідно цього Договору.

14.2. Підрядник за порушення строків оплати робіт за даним Договором сплачує на користь Субпідрядника пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплачених робіт за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, тільки у разі надходження коштів від Замовника будівництва.

14.3. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони виникли з вини третьої сторони.

14.4. Субпідрядник до прийняття Об'єкту в експлуатацію матеріально відповідає за збереження об'єкту незавершеного будівництва.

14.5. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

14.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

14.7. Сторони мають право не застосовувати штрафні санкції.

15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

15.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов у разі настання обставин непереборної сили, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, що унеможливує виконання умов Договору. Форс-мажорними обставинами є, зокрема, але не виключно стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежа, війна, масові заворушення, страйки, військові дії, втручання зі сторони влади, зміни законодавства, які впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

15.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором у зв'язку із виникненням таких обставин, зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу Сторону протягом 3-х календарних днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

15.3. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, з доданням підтвердження Торгово-Промислової палати України та/або іншого компетентного органу.

16. РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ

16.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкта будівництва (результатів Робіт) до його прийняття Підрядником несе Субпідрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Підрядника. У разі знищення або пошкодження Об'єкту будівництва, зумовлене діями/бездіяльністю Субпідрядника, останній повинен відшкодувати Підряднику усі пов'язані із цим збитки.

16.2. Субпідрядник може за попереднім погодженням із Підрядником укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва. У разі укладання договору страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва Субпідрядник надає Підряднику докази укладання ним такого договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.

17. ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

17.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

17.2. Підрядник має право розірвати або призупинити дію Договору за таких обставин:

- затримки початку виконання робіт з вини Субпідрядника більше ніж на 30 календарних днів;

- неодноразовому порушенні Субпідрядником будівельних норм і правил.

17.3. Субпідрядник має право на розірвання Договору при затримці платежів Підрядником більш ніж на 60 календарних днів.

17.4. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінилися.

17.5. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку, у відповідності з чинним законодавством України.

18. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

18.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

19. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

19.1. Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання робіт по Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

20. ДОДАТКОВІ УМОВИ

20.1. Сторони підтверджують, що укладання та виконання ними зобов'язань за даним Договором не суперечать нормам чинного в Україні законодавства та відповідають його вимогам, а також підтверджують те, що укладання та виконання ними цього Договору не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх статутних та внутрішніх документів чи інших нормативних актів.

20.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів. Якщо одна зі Сторін змінить під час дії Договору реквізити (розрахунковий рахунок, місцезнаходження, свідоцтво платника ПДВ, керівника тощо), зазначені у розділі 23 Договору, вона зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати таких змін повідомити про це іншу Сторону.

20.3. Сторони зобов'язані невідкладно (протягом 3 (трьох) календарних днів) повідомляти одна одну про порушення справи про банкрутство відносно себе. У випадку реорганізації, ліквідації, зміни назви, однієї зі Сторін Договору, така Сторона зобов'язана повідомити про зазначені зміни іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати таких змін. У протилежному випадку, інша Сторона не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з неповідомленням (невчасним повідомленням) про зазначені зміни.

20.4. Даний Договір складений в 2-х автентичних екземплярах, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

20.5. Сторони не мають права передавати права та обов'язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

20.6. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

20.7. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії шляхом укладання додаткових угод. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів. Якщо одна зі Сторін змінить під час дії Договору реквізити (розрахунковий рахунок, місцезнаходження, свідоцтво платника ПДВ, керівника тощо), зазначені у розділі 23 Договору, вона зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати таких змін повідомити про це іншу Сторону.

21. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

21.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

21.2. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Підрядника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

21.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

22. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК ТОВ «КОНЦЕРН «КИЇВПІДЗЕМПЛИХБУД» 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 9Г КОД ЄДРПОУ 31169965 П/Р 26009535734 В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М. КИЄВ, МФО 380805 ІПН 311699626076 ТЕЛ./ФАКС. (044) 461-96-88 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  ГАЛЬЧУК А.П.	СУБПІДРЯДНИК ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД» 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА 3-А КОД ЄДРПОУ: 34412917 ІПН 344129126554 П/Р 26005517552 В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 ПЛАТНИК ПОДАТКУ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ ДИРЕКТОР  РАМАЗАНОВ А.Т.
---	--

КИЄВ

Додаток
до Договору підряду № 8/17 від 20 листопада 2017 року

ЗАМОВНИК (ГЕНПІДРЯДНИК): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН «КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД»
ПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД»

на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м.

Коломия" (за кодом ЄПД ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель), що здійснюється в 2017-2020 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2017 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			Всього	у тому числі: будівельні роботи	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Праві витрати, в тому числі			
		Заробітна плата	115335,5	115335,5	-
		Вартість матеріальних ресурсів	12955,164	12955,164	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	94052,988	94052,988	-
		Загальновибірочні витрати	8327,348	8327,348	-
		Витрати на зведення (приспособлення) та розбирання тимчасових будівель і споруд	7144,883	7144,883	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	1592,245	1592,245	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	893,323	893,323	-
		Інші супутні витрати	334,996	334,996	-
		Разом	-	-	-
		Прибуток	125300,947	125300,947	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3264,038	3264,038	-
			842,332	-	842,332
1	2	3	4	5	6

9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	129407,317 - 129407,317 25881,4634 155288,7804	128564,985 - 128564,985	842,332 - 842,332 25881,4634 26723,7934
13	Розрахунок №14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р. I + р. II)	35640,292 35640,292 7124,67203 42764,96405 198053,74443	-	- 7124,67203
14					

ЗАМОВНИК (ПІДПРИЄМСТВО)
ТОВ «КОНЦЕРН «КИЇВШПІЗЕМШЛХБУД»
01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9Г
код ЄДРПОУ 31169965
Генеральний директор

Гальчук А.П.

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД»
РАМАЗАНОВ А.Т.

ПІДПРИЄМСТВО

ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД»
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька 3-А
код ЄДРПОУ 34412917
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю

Рамзанов А.Т.

Додаток
до Договору підряду № 8/17 від 20 листопада 2017 року

ЗАМОВНИК (ГЕНПІДРЯДНИК): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН «КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД»
ПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД»
Календарний графік виконання робіт

№ п/п	Перелік видів робіт	2017				2018				2019-2020	
		IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал			
1	Будівництво типової будівлі басейну "Н20-СІ-А5БС"	5	6	7	8	9	10	11			
2	Зовнішні мережі електропостачання, електроосвітлення та електрообігрівання										
3	Зовнішні мережі зв'язку, радіо та інтернет										
4	Котельня										
5	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання										
6	Благоустрій та озеленення території										

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСЬКЕ БУД"
РАМАЗАНОВ А.А.
ПІДПИСАНО
10.04.2017

ДОВІРЧЕ
ПОВНОВАЖЕННЯ
НА ПІДПИСАНИХ
ДОКУМЕНТАХ
ВІД
10.04.2017

ЗАМОВНИК (ГЕНПІДРЯДНИК)

ЗАМОВНИК (ГЕНПІДРЯДНИК)

ПІДРЯДНИК

ТОВ «КОНЦЕРН «КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД»
01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9Г
код ЄДРПОУ 31469965
Генеральний директор

Гальчук А.П.

ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД»
01034, м. Київ, вул. Лейтенанта 3-А
код ЄДРПОУ 412917
Директор

Рамазанов А.Г.

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД»
РАМАЗАНОВ А.Г.

Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ -(34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"КиївПідземшляхбуд"

Підрядник - Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за січень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	22 507,95842	0,00000	-580,97600
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	22 507,95842	0,00000	-580,97600
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	22 426,83660	-2,24249	-579,06500
2. Інші витрати	81,12182	2,24249	-1,91100
Податок на додану вартість (ПДВ)	4 501,59158	0,00000	-116,19520
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	27 009,55000	0,00000	-697,17120

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник _____ /А.П.Гальчук/ _____ 20__ року

М. П. Підрядник _____ /А.Т.Рамазанов/ " ____ " _____ 20__ року

Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн" Київпідземліхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну

"H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄВР ДК 021:2015-45210000-2

(Будівництво будівель)

А К Т № 7-01/19

приймання виконаних будівельних робіт

за січень 2019 року

за січень 2019 року

№ з/п	Об'єкт будівництва (шифр і № позиції нормативу)	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.	Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати на будівельні роботи, люд.-год.			
				Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ ДИРЕКТОР ТОВ "НАВІГАТОРСЬКА РАМА" А.А. (Підприємство) Найменування робіт (вартість) Коригування обсягів робіт перевірки Північного офісу Держаудитслужби. Зняття Акту № 1-08/1/ за серпень 2018 року								
	Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Починаючи з) Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 арматура ф12 А400 Арматура А400/500 18мм	ЕН6-3-4 С111-1-1-4-8-76 С124-5-1-5	100м3 тн тн	-1,53 -2,31112 -3,6187	17684,82 18849,27 18849,27	5140,49 - -	3478,46 882,38 -	-27058 -43563 -68210	-187,39 -23,43 -

ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ
ДИРЕКТОРА
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
РАМАЗАНОВА А.А.
Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄВР ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Локальний кошторис

2-1-1

на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана

Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-

Франківської області (Поліза істра)

Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3

арматура ф12 А400

Арматура А400/500 18мм

4	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	-172,4	22,71	-	-	-3915	-
5	Арматура А400(500) 14мм	C124-5-1-14	тн	-0,09520	18848,27	-	-	-1794	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							-144540	-187,39 -23,43
I.	Разом прями витрати		грн.					-144540,00	-187,39 -23,43
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					-131353,00	
	- заробітна плата		грн.					-7865,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-5322,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-1350,00	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					-4931,00	-23,43 -25,30
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-149471,00	-212,69 -23,43
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-149471,00	-212,69 -23,43
VI.	Прибуток		грн.					-1464,00	
VII.	Адміністративні витрати (4,6)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-378,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					-150935,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-151313,00	-212,69

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОР СПЕЦБУД"
РАМАЗАНОВ А.Т.



Х.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом $(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)$	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						92_1_2-1_ПД_К52в -23,43
XI.	Податок на додану вартість		грн.					-151313,00	-212,69 -23,43
	Всього за актом		грн.					-181575,60	-212,69 -23,43

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює -11004 грн.
 у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: -7865 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: -1350 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: -1789 грн.

М. П. Гендирядник

/А.П.Гальчук/


" " " 20__ року

М. П. Підрядник

/А.Т.Рамазанов/

" " " 20__ року

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (34412917)
 Гендиректор - ТОВ "Концерн" Київпідземліхбуд"
 Підрядник - Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"
 Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року
 Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-2013 "Будівництво типової будівлі басейну
 "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄРДК 021:2015-45210000-2
 (Будівництво будівель)

АКТ № 8-01/19

приймання виконаних будівельних робіт
 за січень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт (класифікація за кодами ЄРДК)	3	4	5	6	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.		
						у тому числі						
						Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Коригування обсягів робіт перевірки Північного офісу Держаудитслужби, Зняття Акту № 1-08/11 за серпень 2018 року Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга). Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 Бетон В25 [М-300] ПЗ арматура ф8 А240	ЕН8-3-4 С1424-11598-6-2 С1111-1-1-4-8-77	100м3 м3 тн	-1,451 -147,17 -0,25450	37806,35 2108,60 17201,72	20561,94 - -	13913,82 3529,52 - -	-54857 -310323 -4378	-710,87 -88,87 - -			

Розділ . Бетонування стін 06-1

4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	ЕН6-17-4	100м3	-0,1750	14975,65	12389,02	2572,42 1415,49	-2621	-51,03 -4,87
5	Арматура А400/500 14мм	C124-5-1-14	тн	-1,57	18849,27	-	-	-29593	-
6	фіксатор арматурний	C124-5-2	шт	-117	0,83	-	-	-97	-
7	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	-13,8	22,71	-	-	-313	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							-402182	-761,9 -93,74
I.	Разом прями витрати		грн.					-402182,00	-761,90 -93,74
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					-349540,00	-
	- заробітна плата		грн.					-44631,00	-93,74
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					-4589,00	-102,68
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-3422,00	-
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					-20006,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-422188,00	-864,58 -93,74
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-422188,00	-864,58 -93,74
VI.	Прибуток (6,2)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-5942,00	-
VII.	Адміністративні витрати (1,6)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-1533,00	-

ЗІ СКОПИЮ
Директор
ТОВ "НАВІГАТОРСЕРВІС"
РАМАЗАНОВ А.І.

VIII.	Кошти на покриття ризиків	грн.					83_1_2-1_ПД_КБ2в
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.					
	Всього вартість будівельних робіт	грн.					
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.	-429663,00				-864,58
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	грн.	-429663,00				-93,74
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.	-429663,00				-864,58
XI.	Податок на додану вартість	грн.					-93,74
	Всього за актом	грн.	-85932,60				-864,58
		грн.	-515595,60				-93,74

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює -44631 грн.
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: -32003 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: -12689 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: -7259 грн.

М. П. Гендирядник

М. П. Підрядник

/ А. П. Гальчук /

/ А. Т. Рамазанов /

" " " 20__ року

" " " 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по ву.

Найменування об'єкта - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломиї (Перша черга).

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за березень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	36 812,03978	13 304,08136	13 304,08136
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломиї, Івано-Франківської області (Перша черга).	35 812,03978	13 304,08136	13 304,08136
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	35 644,80506	13 217,96846	13 217,96846
2. Інші витрати	167,23472	86,11290	86,11290
Податок на додану вартість (ПДВ)	7 162,40785	2 660,81627	2 660,81627
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	42 974,44763	15 964,89763	15 964,89763

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник _____ /А.П.Гальчук/ " ____ " ____ 20__ року

М. П. Підрядник _____ /А.Т.Рамазанов/ " ____ " ____ 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн "Київдзвмшпяхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄВР ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 7-03/19 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року



Номери: за поряд- ком / по локально- му кошто- рису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі					8
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано- Франківської області (Перша черга).										
	Зворотна засилка Установлення анкерних болтів при	ЕНБ-11-3	т	0,471	6260,97	5978,91	179,09	2948,92	63,73		
1/23											

[illegible]

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСЬКЕ БУД
МАЗАРОВ А.
ПРИКАЗ
15.05.2017
15.05.2017

19/75	Гайка М20-6Н ГОСТ 52645	С1-1-554-521-26	шт	704	5,61	-	-	3949,44	95_14_2-1_ПД_КБ20
20/76	Шайба 20 ГОСТ 52646	С1-1-554-521-28	шт	352	0,73	-	-	256,96	-
	Разом по розділу Колони на відм.-3,4							495608,23	1197,86 3,69
Розділ . Влаштування плити підлоги на відм. -3,400, -3,750, -4,050									
21/77	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щелевих шарів	ЕН11-2-4	м3	215,868	1523,83	193,78	210,86	328946,13	1031,85
22/78	Улаштування бетонної підготовки	ЕН6-1-1	100м3	1,14	49829,80	5836,61	58,28	56919,97	280,93
23/79	Бетон В7,5 [М-100] ПЗ	С1424-11598-6-1	м3	116,28	2618,00	-	2772,74	304421,04	171,8
24/80	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	ЕН11-11-5	100м2	11,52	2408,11	2344,43	547,08	27741,43	12,16
25/81	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	ЕН11-11-6	100м2	184,32	85,37	70,95	55,88	15735,4	666,2
26/82	Бетон В25 [М-300] ПЗ	С1424-11598-6-2	м3	117,504	2618,00	-	48,69	307625,47	11,89
27/83	Арматура А400/500 10мм	С124-5-1-3	тн	8,0496	17305,66	-	14,42	139311,69	322,56
28/84	Фіксатор арматурний	С124-5-2	шт	2280	0,85	-	12,57	1938	49,1
29/85	Дріт в'язальний	С111-793-1	кг	65,82	22,48	-	-	1479,63	-
	Разом по розділу Влаштування плити підлоги на відм. -3,400, -3,750, -4,050							1184118,76	2192,41 354,08
Розділ . Бетонування сходів Сх-1									
30/95	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щелевих шарів	ЕН11-2-4	м3	1,02	1523,83	193,78	210,86	1554,31	4,88
31/96	Улаштування залізобетонних конструкцій сходів	ЕН16-33-5	100 м3	0,04063	242827,40	133190,70	58,28	9866,08	1,33
32/97	Бетон В25 [М-300] ПЗ	С1424-11598-6-2	м3	4,123945	2618,00	-	86623,25	10796,49	118,23
33/98	арматура ф8 А240	С111-1-1-4-8-77	тн	0,121992	15193,59	-	22012,10	1853,5	15,46
34/99	Арматура А400/500 10мм	С124-5-1-3	тн	0,085177	17306,66	-	-	1474,13	-
35/100	Дріт в'язальний	С111-793-1	кг	9,2	22,48	-	-	206,82	-
	Разом по розділу Бетонування сходів Сх-1							25751,33	123,11

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
РАЗОЗАНОВ



Розділ . Чаша в осях Г-8		95_14_2-1_ПД_КБ2в									
36/115	Улаштування зализобетонних конструкцій чаші в осях Г-8	ЕН6-33-5	100 м3	0,1113	242827,40	133190,70	86623,25	27026,69	16,79	323,88	
37/116	Бетон В25 [М-300] ПЗ	С1424-11598-6-2	м3	11,29695	2618,00	-	22012,10	29575,42	42,35	42,35	
38/117	фіксатор арматурний	С124-5-2	шт	414,46	0,85	-	-	352,29	-	-	
39/118	арматура ф6 А240	С111-1-1-4-8-66	тн	0,0314184	15193,59	-	-	477,36	-	-	
40/119	арматура ф12 А400	С111-1-1-4-8-76	тн	1,3074464	16290,09	-	-	21298,42	-	-	
41/120	Дріт в'язальний	С111-793-1	кг	10,918	22,48	-	-	245,44	-	-	
42/121	Мастило для опалубки	С111-587-М	тн	0,017	43629,09	-	-	741,59	-	-	
Разом по розділу Чаша в осях Г-8								79717,31		323,88	
Розділ . Чаша великого басейну (20% від загального об'єму)								42,35		42,35	
43/148	Улаштування зализобетонних конструкцій чаші великого басейну	ЕН6-33-5	100 м3	1,954	245779,23	133190,70	86623,25	480252,62	5686,14	743,52	
44/149	Бетон В25 [М-300] ПЗ	С1424-11598-6-2	м3	198,331	2618,00	-	22012,10	519230,56	-	-	
45/150	фіксатор арматурний	С124-5-2	шт	8225	0,85	-	-	6991,25	-	-	
46/151	арматура ф8 А240	С111-1-1-4-8-77	тн	0,62504	15193,59	-	-	9496,6	-	-	
47/152	арматура ф12 А400	С111-1-1-4-8-76	тн	26,56472	16290,09	-	-	432741,68	-	-	
48/153	Дріт в'язальний	С111-793-1	кг	222,2	22,48	-	-	4895,06	-	-	
49/154	Мастило для опалубки	С111-587-М	тн	0,156	43629,09	-	-	6806,14	-	-	
50/155	Труба ПВХ ф110_500мм	С113-1439-100	шт	38	53,06	-	-	2016,28	-	-	
Разом по розділу Чаша великого басейну (20% від загального об'єму)								1462530,19		5686,14	
Розділ . Чаша малого басейну								743,52		743,52	
51/156	Улаштування зализобетонних конструкцій чаші малого басейну	ЕН6-33-5	100 м3	0,5641	245779,23	133190,70	86623,25	138644,06	1641,53	214,65	

Розділ . Чаша великого басейну (20% від загального об'єму)



Код	Назва	Матеріал	Вид	Позначка	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
52/157	Бетон В25 [M-300] ПЗ	C1424-11598-6-2	M3	57,25615	2618,00	-	149896,6
53/158	Фіксатор арматурний	C124-5-2	шт	1796	0,85	-	1526,6
54/159	арматура ф6 А240	C111-1-1-4-8-66	тн	0,28392	15193,59	-	4313,76
55/160	арматура ф12 А400	C111-1-1-4-8-76	тн	6,79504	16290,09	-	94466,88
56/161	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,045	43629,09	-	1963,31
57/162	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	50	22,48	-	1124
58/163	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,045	43629,09	-	1963,31
59/164	Труба ПВХ ф110_500мм	C113-1439-100	шт	10	53,06	-	530,6
	Разом по розділу Чаша малого басейну						394429,12
60/165	Улаштування залізобетонних конструкцій чаші переливного басейну	ЕН8-33-5	100 м3	0,362	245779,23	133190,70	86623,25
61/166	Бетон В25 [M-300] ПЗ	C1424-11598-6-2	M3	36,743	2618,00	-	96193,17
62/167	арматура ф6 А240	C111-1-1-4-8-66	тн	0,17472	15193,59	-	2654,62
63/168	арматура ф12 А400	C111-1-1-4-8-76	тн	4,02272	16290,09	-	65530,47
64/169	Фіксатор арматурний	C14-5-2	шт	1245	0,85	-	1058,25
65/170	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	34	22,48	-	764,32
66/171	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,029	43629,09	-	1265,24
	Разом по розділу Чаша переливної ємності						256438,15
67/191	Гідроізоляція стін підвалу . фундаментів бокова обшуквальна	ЕН8-3-7	100м2	6,72	1516,57	1515,88	10191,35
68/192	Суміш для гідроізоляції Siltek V35	C111-244-1	кг	3024	9,03	-	27306,72
69/193	Теплоізоляція стін підвалу екструдованим пінополістіролом товщ 130 мм (100+30)	ЕН26-35-1	1 м3	42,8	1359,61	1350,30	58191,31

70/194	Екструдований пінополістирол	M3	42,6	1988,04	-	-	85088,11	95_14_2-1_ПД_КБ28
71/195	Клей для теплоізоляції T-85 Silek	кг	1988,4	4,03	-	-	8013,25	-
	Разом по розділу Стіни фундаментів				-	-	188790,74	1469,32
Розділ. Каркас. Металеві конструкції								
72/196	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	93,632	10563,04	6664,11	2817,16	989038,56	13632,82
73/197	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100m ²	44,032	613,49	241,96	580,23	27013,19	949,54
74/198	Перевезення металокоштованих важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	T	93,632	153,43	-	3,28	14365,96	210,47
75/199	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю XB-124	100m ²	13,05	1260,21	119,53	153,43	16445,74	3,17
76/200	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без літтарів прогіном до 24 м, висотою до 15 м без кранів /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	T	93,632	3650,19	1577,14	24,33	341774,59	30,41
77/201	Метизні вибри класу міцності 8.8 і вище	кг	524,4	101,74	-	3,67	1887,08	1,05
78/203	Лист 12мм	T	14,9822	21295,87	-	518,03	53352,46	3086,11
79/204	Лист 14мм	T	8,178	21295,87	-	-	319058,98	861,92
80/206	Лист 20мм	T	5,6326	21295,87	-	-	174157,62	-
81/207	Лист 30мм	T	1,587	16292,58	-	-	119951,12	-
82/208	Труба проф. 60_60_4mm	T	0,807	15673,87	-	-	25856,32	-
83/210	Труба профільна 80_80_4	T	4,3908	15673,87	-	-	12648,81	-
84/211	Труба проф. 100_100_4mm	T	3,1324	20861,40	-	-	68620,83	-
85/212	Труба проф. 120_120_4mm	T	2,003	21250,19	-	-	65346,25	-
86/213	Труба профільна 80_80_6	T	1,2106	20073,48	-	-	42584,16	-
87/214	Труба проф. 100_100_6mm	T	0,9484	16090,53	-	-	24300,95	-

88/215	Труба проф. 120_120_6мм	100-6 C113-502- 120-6	Т	1,822	16090,53	-	-	29316,95	-	95_14_2-1_ПД_КБ2в
89/216	Труба профільна 140_140_6	C1110- 175-140-7	Т	1,6828	16090,53	-	-	27077,14	-	
90/217	Труба профільна 180_180_8	C1110- 175-180-8	Т	1,6204	17757,20	-	-	28773,77	-	
91/218	Труба проф. 200_200_8мм	C113-502- 200-8	Т	2,5834	17757,20	-	-	45873,96	-	
92/219	Труба ф102x4	C1110- 175-102-4	Т	0,9422	15882,20	-	-	14964,21	-	
93/220	Швелер №16	C111- 1837-16	Т	0,5824	15398,87	-	-	8968,3	-	
94/221	Швелер №20	C111- 1837-20	Т	3,7294	18553,03	-	-	69191,67	-	
95/222	Швелер №24	C111- 1837-24	Т	14,3703	18553,03	-	-	266621,88	-	
96/223	Куттик 63_4	C111- 1810-63-4	Т	0,2746	15046,74	-	-	4131,83	-	
97/224	Куттик 100_6	C111- 1837-100-6	Т	0,0562	15371,74	-	-	863,89	-	
98/225	Виготовлення металоконструкції для наванесеного спортивного обладнання	E9-75-2	Т	0,144	10453,28	7868,96	2088,39	1505,27	25,34	
99/226	Профільна труба 120x40	C111-829- 24	ТН	0,12	15620,00	-	211,71	1874,4	0,6	
100/227	Профільна труба 40x60	C111-829- 26	ТН	0,024	15748,12	-	-	377,95	-	
101/228	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	E13-16-6	100м2	0,0648	613,49	241,96	31,51	39,75	0,31	
102/229	Фарбування металевих логрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	E13-26-12	100м2	0,0648	1260,21	119,53	3,28	81,66	0,15	
103/230	Монтаж металоконструкції для наванесеного спортивного обладнання	E9-62-4	Т	0,144	4997,57	1725,26	24,33	719,65	0,01	
104/231	Вогнезахисна обробка металевих конструкцій R30 R45 R120	E13-74-5	100м2	30,9816	1904,50	1493,62	2985,31	59004,46	5,83	
105/232	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисної фарби "Nullifire" колонни 5851,2х2,363+балки 6638х1,68+ферми 2684х0,8+в'язи 318х1,68 Фарба вогнезахисна "Nullifire",	C111- 1677-12	кг	5531,8386	206,67	-	1057,13	1143265,08	2,69	
Разом по розділу Каркас. Металеві конструкції										
Разом за локальним кошторисом прями										
									1047,18	
									20,57	
									-	
									-	
									18038,62	
									1839,55	
									31885,13	



95_14_2-1_ПД_КБ28

8

витрати, грн.
Додаткові об'єми до локального кошторису
2-1-1
на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67
у м. Коломия, Івано-Франківської області
(Перша черга).

Розділ . Чаша в осях Г-8

106/115	Зворотна засипка	ЕНБ-33-5	100 м3	0,0987	242827,40	133190,70	86623,25	23987,06	287,22
107/116	Улаштування залізобетонних конструкцій чаші в осях Г-8	C1424-11598-8-2	м3	10,01805	2618,00	-	22012,10	26227,25	37,56
108/117	Бетон В25 [М-300] ПЗ	C124-5-2	шт	367,54	0,85	-	-	312,41	-
109/118	Фіксатор арматурний	C111-1-1-4-8-66	тн	0,0278616	15193,59	-	-	423,32	-
110/119	арматура ф6 А240	C111-1-1-4-8-76	тн	1,1594336	16290,09	-	-	18887,28	-
111/120	арматура ф12 А400	C111-793-1	кг	9,682	22,48	-	-	217,65	-
Дріт в'язальний									
Разом по розділу Чаша в осях Г-8									
287,22 37,56									

Розділ . Каркас. Металеві конструкції

112/202	Лист 8мм	C111-1119-8	т	1,766	21295,87	-	-	37608,51	-
113/204	Лист 14мм	C111-1119-14	т	9,1276	21295,87	-	-	194380,18	-
114/205	Лист 16мм	C111-1119-16	т	15,107	21295,87	-	-	321716,71	-
115/208	Лист 40мм	C111-1119-40	т	0,8404	21295,87	-	-	17897,05	-
Разом по розділу Каркас. Металеві конструкції									
571602,45									
Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.									
641637,42 287,22 37,56									

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ОВ НАВІТАТОРСПЕЦБУД.
РЕЖАНОВ

Разом прями витрати

I.	у тому числі:	грн.	грн.	грн.	грн.
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		8802992,36	32172,35	3390,25	6542762,42



Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

XI. Податок на додану вартість

Всього за актом

ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16

10

грн.

грн.

грн.

9894941,62	35767,60
1978988,32	3390,25
11873929,9	35767,60
	3390,25

95_14_2.1_ПД_КБ26

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 1909687,18 грн.
у тому числі:

- зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин: 1465322,64 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 189388,58 грн.
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 254975,96 грн.

М. П. Гендирдяник

М. П. Підрядник

/А.П.Гальчук/

/А.Т.Рамазанов/

" " 20 року

" " 20 року



Підприємство, організація - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄРВ ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 8-03/19
приймання виконаних будівельних робіт
за березень 2019 року

за березень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт вартість	Об'єднання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі		8		
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Локальний кошторис 2-1-1 на будівельні роботи									
1	Розбирання фундаментів залізобетонних	E46-34-3	м3	38	3292,64	1561,99	1662,35	125120,32	1379,4	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	E1-163-8 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	100м3	1	23308,22	23308,22	426,72	23308,22	491,99	
3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	1.45	1480,12	121,81	1358,31	2146,17	603,84	
							307,55		4,9	
									12,4	

ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
ПРИМА ЗАВВ А.Т.

4	Перевезення ґрунту до 10 км	С311-10 варіант 2	Т	145	58,25	-	58,25	8448,25	73_1_2-1_ПД_КБ2в
5	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без хрплення, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 3	E1-165-3	100м3	0,12	25712,16	25712,16	6,04	3085,46	23,35 83,84
6	Очищення ділянки від чагарників	E47-3-4	100м2	7	225,95	225,95	-	1581,65	42,98
7	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	E1-145-1	1000м2	3,4	879,73	-	879,73	2991,08	-
8	Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щелевих шарів	ЕН11-2-4	м3	1350	1586,71	193,16	35,13	2142058,5	2,7 6453
9	Очищення поверхонь арматури щітками	E13-44-7	м2	450	69,34	69,34	40,33	31203	1844,3 684
10	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою перетворювачем іржі /ґратчастих поверхонь/	E13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к=1,1	100м2	4,5	2145,74	530,64	79,70	9655,83	- 47,32 0,58
11	Улаштування бетонної підготовки	ЕН6-1-1	100м3	1,8	191570,77	5817,02	1222,12	344827,39	271,26
12	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями ґрунтовою ізоляційно-глибокого проникнення (за два рази)	E13-24-2	100м2	18	4619,57	337,58	405,31	83152,26	19,2 110,16
13	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 1,4 та 2,8 кВт	СН231-101 варіант 2	маш-год	2232	17,69	-	59,91	39484,08	1,89
14	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом (30,00 км) на відстань 30 км	С331-3-1 варіант 2	Т	18	179,64	-	179,64	3233,52	-
15	Улаштування тимчасових дорожніх покриттів зі збірних залізобетонних плит площею: до 3 м2	ЕН27-59-1	100 м3	0,1	45968,23	4829,38	39321,15	4596,82	11,8 0,37
16	Улаштування основи під фундаменти: гравійної	ЕН8-2-3	1 м3	24	729,92	92,64	134,06	17518,08	57,6
17	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	ЕН201-1-1 варіант 2	100 т	3,08	1480,12	121,81	16,97	4558,77	12,02 10,19
18	Перевезення сміття до 30 км	ЕН231-3-1 варіант 2	Т	308	158,86	-	307,55	26,35	-
19	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	ЕН23-18-3	10м3	0,528	25636,21	6645,82	158,86	48928,88	126,59 85,75
20	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	К585521- Л048	шт	4	953,89	-	15372,12	3815,56	1,28
21	Плити покриття ПП10 залізобетонні серія	С1415-7976 К585521-	шт	4	823,66	-	82,06	3284,64	-



III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	грн.							73_1_2-1_ПД_КБ2в
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	грн.							
V.	Разом вартість будівельних робіт (III+IV)	грн.							
	у тому числі: зворотні суми	грн.							
	Інші сукупні витрати	грн.							
	Разом (I+II+III+IV+V)	грн.							
VI.	Прибуток (6,2)	грн.							
VII.	Адміністративні витрати (1,6)	грн.							
VIII.	Кошти на покриття ризиків	грн.							
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.							
	Всього вартість будівельних робіт	грн.							
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.							
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	грн.							
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.							
XI.	Податок на додану вартість	грн.							
	Всього за актом	грн.							

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 624 153,47 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 413 095,68 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 182 966,46 грн.
- зарплата у складі загальнопрямих витрат: 107 760,93 грн.

М. П. Гендирдяник

М. П. Підрядник

/ А. П. Гальчук /

/ А. Т. Рамазанов /

" " 20__ року

" " 20__ року

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (34412917)

Генпідрядник ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд"
(найменування підприємства, організації)

Підрядник ТОВ "Навігаторспецбуд"
(найменування підприємства, організації)

Договір № № 8/17 від "20" листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом СРВ ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 року

(тис.грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів		Вартість виконаних робіт та витрати		
		з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі зв звітний місяць
А		1	2	3
1	2-1-1. Всього по будівництву (без ПДВ) Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	4151,135	4151,135	649,941
у тому числі:				
1. Будівельні роботи		4128,447	4128,447	642,366
2. Інші витрати		22,688	22,688	7,575
Податок на додану вартість (ПДВ)		830,227	830,227	129,98820
2-1-1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		4981,362	4981,362	779,92920
Всього		4981,362	4981,362	779,92920
у тому числі ПДВ		830,227	830,227	129,98820

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт

М.П. Генпідрядник



(підпис)



20__ роі

М.П. Підрядник



(підпис)

(ПІБ)

20__ роі

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(34412817)

Генпідрядник

ТОВ "Концерн "Київпідземпшляхбуд"

(найменування підприємства, організації)

Підрядник

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Договір №

№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄДР 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Найменування кошториса: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

АКТ № 3-12/17

приймання виконаних будівельних робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	за грудень 2017 року	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівель. на обсяг робіт, люд.- год
						всього	заробітна плата	у тому числі			
								експлуатація машин та механізмів	у тому числі зарплата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та техн. обслуговуванні		
1	Розділ 1	Земляні роботи	3	4	5	6	7	8	9	10	
1/1	Перевезення ґрунту до 3 км										
		СЗ11-3	т	13800	16,00	-	16,00	2,63	220800	1021,20	
2/2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом										
		Е1-163-8 тех.ч. п.1.3.180 К=1,2 Котз=1,2	100м3	4,91	16430,49	16430,49	-	-	80674	2984,85	
Підрозділ 1											Зворотна засипка

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
РАМАНОВ А.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/3	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площію перерізу до 0,1 м2	E5-10-1	паль	401	171,19	53,74	117,45	68647	677,69
4/4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	E1-134-1	100м3	2,66	1090,59	523,08	29,38	2901	376,70
							567,51		48,84
							160,82		13,61

Разом по підрозділу 1 Зворотна засипка

726,53
71548
390,31

В тому числі заробітна плата основних робітників

- вартість експлуатації машин

в т.ч. заробітна плата машиністів

22941
48607
12209

Разом по розділу 1 Земляні роботи

3691,38
373022
1411,51

В тому числі заробітна плата основних робітників

- вартість експлуатації машин

в т.ч. заробітна плата машиністів

103615
269407
48503

Розділ 3 Ростверки

5/5	Улаштування бетонної підготовки	ЕН6-1-1	100м3	1,02	16870,22	4100,55	-	17208	153,71
6/6	Бетон В7,5 [М-100] ПЗ	C1424-11598-6-1	м3	105	1508,33	-	-	158375	-

Разом по розділу 3 Ростверки

153,71
175583

В тому числі

- вартість матеріалів, виробів і конструкцій

- заробітна плата основних робітників

171400

Разом прямі витрати

4183

В тому числі

- вартість матеріалів, виробів і конструкцій

- заробітна плата основних робітників

- вартість експлуатації машин

в т.ч. заробітна плата машиністів

Загальновиробничі витрати:

Трудомісткість у загальновиробничих витратах

Заробітна плата у загальновиробничих витратах

3845,09
1411,51

171400

107798

269407

48503

223,36

11147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Єдиний внесок на загальнооб. держ. соц. страхування

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності

Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням

Інші статті витрат

II Загальновиборничі витрати

Всього по акту

В тому числі

-вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Всього заробітна плата по акту

Всього трудовитрати по акту

Середній розряд робіт

Разом вартість будівельних робіт (I+II)

Разом (I+II)

VI Прибуток (K=6,20)

VII Разом з прибутком

VII Адміністративні витрати (K=1,60*0,8639)

Разом з адміністративними витратами

XI Податок на додану вартість (20,00%)

Всього по Акту

М.П. Гендиректор:

М.П. Підрядник:

" " 20 року

" " 20 року

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОРА
ТОВ "НАВІГАТОР СТЕБЬ УД."

Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (3 4 4 1 2 9 1 7)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземшляхбуд"

Підрядник - Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за січень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	23 088,93442	580,97600	580,97600
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	23 088,93442	580,97600	580,97600
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	23 003,65911	576,82251	576,82251
2. Інші витрати	85,27531	4,15349	4,15349
Податок на додану вартість (ПДВ)	4 617,78678	116,19520	116,19520
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	27 706,72120	697,17120	697,17120

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник

/А.П.Гальчук/

20__ року

М. П. Підрядник

/А.Т.Рамазанов/

20__ року

ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ

ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (34412917)
 Генпідрядник - ТОВ "Концерн" Київпідземлябуд
 Підрядник - Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"
 Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року
 Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну
 "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄДР ДК 021:2015-45210000-2
 (Будівництво будівель)

А К Т № 6-01/19
приймання виконаних будівельних робіт
за січень 2019 року

Номери: за поряд- ком / по локально- му кошто- рису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано- Франківської області (Перша черга). Розділ. Чаша в осях Г-8									
1/115	Зворотна засипка Улаштування заливобетонних конструкцій чаші в осях Г-8	ЕН6-33-5	100 м3	0,1113	242827,40	133190,70	86623,25	27026,69	323,88	
2/116	Бетон В25 [М-300] ПЗ	С1424- 11598-6-2	м3	11,29695	2618,00	-	22012,10	29575,42	42,35	
									-	

ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
ПРИМІРА
А.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/117	Фіксатор арматурний	C124-5-2	шт	414,46	0,85	-	-	352,29	-
4/118	арматура ф6 A240	C111-1-1-4-8-86	тн	0,0314184	15193,59	-	-	477,36	-
5/119	арматура ф12 A400	C111-1-1-4-8-76	тн	1,3074464	16290,09	-	-	21298,42	-
6/120	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	10,918	22,48	-	-	245,44	-
7/121	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,017	43629,09	-	-	741,69	-
	Разом по розділу Чаша в осях Г-8							79717,31	323,88
	Розділ . Чаша великого басейну (10% від загального об'єму)								42,35
8/148	Улаштування залізобетонних конструкцій чаші великого басейну	ЕН6-33-5	100 м3	0,1954	245779,23	133190,70	86623,25	48025,26	568,61
9/149	Бетон В25 [М-300] ПЗ	C1424-11598-6-2	м3	19,8331	2618,00	-	22012,10	51923,06	74,35
10/150	Фіксатор арматурний	C124-5-2	шт	822,5	0,85	-	-	699,13	-
11/151	арматура ф8 A240	C111-1-1-4-8-77	тн	0,062504	15193,59	-	-	949,66	-
12/152	арматура ф12 A400	C111-1-1-4-8-76	тн	2,656472	16290,09	-	-	43274,17	-
13/153	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	22,22	22,48	-	-	499,51	-
14/154	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,0156	43629,09	-	-	680,61	-
15/155	Труба ПВХ ф110_500мм	C113-1439-100	шт	3,8	53,06	-	-	201,63	-
	Разом по розділу Чаша великого басейну (10% від загального об'єму)							146253,03	568,61
	Розділ . Чаша малого басейну								74,35
16/156	Улаштування залізобетонних конструкцій чаші малого басейну	ЕН6-33-5	100 м3	0,3976905	245779,23	133190,70	86623,25	97744,06	1157,28
17/157	Бетон В25 [М-300] ПЗ	C1424-11598-6-2	м3	40,	2618,00	-	22012,10	105677,1	151,32
18/158	Фіксатор арматурний	C124-5-2	шт	1796	0,85	-	-	1526,6	-
19/159	арматура ф6 A240	C111-1-1-4-8-86	тн	0,2001636	15193,59	-	-	3041,2	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/160	арматура ф12 А400	C111-1-1-4-8-76	тн	4,0883232	16290,09	-	-	66599,15	-
21/161	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,0335638	43629,09	-	-	1464,36	-
22/162	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	35,25	22,48	-	-	792,42	-
23/163	Мастило для опалубки	C111-587-M	тн	0,031725	43629,09	-	-	1394,13	-
24/164	Труба ПВХ ф110_500мм	C113-1439-100	шт	7,05	53,06	-	-	374,07	-
	Разом по розділу Чаша малого басейну							278603,09	1157,28
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							504573,43	151,32
									2049,77
									268,02
I.	Разом прями витрати		грн.					504 573,43	2 049,77
	у тому числі:								268,02
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					349 738,58	
	- заробітна плата		грн.					93 818,26	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					61 016,59	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					15 505,11	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					56 154,31	268,02
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд								278,14
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)							560 727,74	2 327,91
V.	у тому числі: зворотні суми								268,02
	інші сукупні витрати								
	Разом (I+II+III+IV+V)							560 727,74	2 327,91
VI.	Прибуток (6.2)							16 094,77	268,02

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
Директор
ТОВ "НАВІГАТОРСЬКЕ УД" РАМАЗАНОВ А.Т.
Д.1.1.
1.2013
п.5.8.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,6)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4 153,49	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					576 822,51	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					580 976,00	2 327,91 268,02
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					580 976,00	2 327,91 268,02
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					116 195,20	
	Всього за актом		грн.					697 171,20	2 327,91 268,02

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 129048,81 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 93818,26 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 15505,11 грн.;
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 19725,44 грн..

М. П. Гендирдяник

М. П. Підрядник



/ А.П. Гальчук /

/ А.Т. Рамазанов /

" " 20__ року

" " 20__ року

ІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
НАВІГАТОРСЬКЕ
РАМАЗАНОВ А.Т.

Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (3 4 4 1 2 9 1 7)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом СРВ ДК 021:2016-45210000-2 (Будівництво будівель)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2018 р.

Найменування об'єктів, лускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	22 507,95842	9 571,99792	516,77421
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	22 507,95842	9 571,99792	516,77421
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	22 426,83660	9 513,56410	514,46573
2. Інші витрати	81,12182	58,43382	2,30848
Податок на додану вартість (ПДВ)	4 501,59158	1 914,39958	103,35484
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	27 009,55000	11 486,39750	620,12905

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник

/А.Т.Галичук/

20__ року

М. П. Підрядник

/А.Т.Рамазанов/

20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концери" Київпідземліахбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия"

(Перша черга). Найменування об'єкта - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 5-12/18

приймання виконаних будівельних робіт

за грудень 2018 року

за грудень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт (шифр і назва позиції нормативу)	Об'єкт визначення (шифр і назва позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі					Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	8			
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга). Розділ . Бетонування БЦ-1 Зворотна засипка Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	ЕНБ-17-4	100м3	0,426	103094,38	49707,71	29914,55 5679,17	43918,21	496,84 47,41		

ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
РАМАЗАНОВ А.І.



2	Бетон В25 [М-300] ПЗ	м3	43,239	2264,55	51224,98	2002,53	97916,88	51_13_2-1_ПД_КБ28
3	арматура ф6 А240	тн	0,07384	15193,59	76699,63	172,17	-	-
4	арматура ф12 А400	тн	2,2256	16978,59	2284,55	-	1121,89	-
5	фіксатор арматурний	шт	1704	1,00	15193,59	-	37787,55	-
6	Дріт в'язальний	кг	18,8	26,71	16978,59	-	1695,65	-
	Разом по розділу Бетонування Бц-1						502,15	-
							182942,33	496,84 47,41
7	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,34	76699,63	51224,98	2002,53	26077,87	408,65 1,34
8	Бетон В25 [М-300] ПЗ	м3	75	2284,55	2284,55	-	169841,25	-
9	арматура ф8 А240	тн	0,08128	15193,59	15193,59	-	931,06	-
10	Арматура А400/500 10мм	тн	0,3349	16978,59	16978,59	-	6574,28	-
11	арматура ф12 А400	тн	0,6325	16978,59	16978,59	-	10738,96	-
12	фіксатор арматурний	шт	361,5	1,00	1,00	-	359,73	-
13	Дріт в'язальний	кг	8,385	26,71	26,71	-	223,96	-
	Разом по розділу Бетонування стін Мс-1						214747,11	408,65 1,34
14	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,057	13609,02	5836,61	2772,74	775,71	8,59 0,61
15	Бетон В7,5 [М-100] ПЗ	м3	5,814	1726,50	1726,50	547,08	10037,87	-
16	Улаштування залізобетонних конструкцій чаш в осях Г-8	100 м3	0,0987	242827,40	133190,70	86623,25	23967,06	287,22 37,56
17	Бетон В25 [М-300] ПЗ	м3	10,01805	2264,55	2264,55	22012,10	22686,38	-
18	фіксатор арматурний	шт	367,54	1,00	1,00	-	365,74	-
19	арматура ф6 А240	тн	0,0278616	15193,59	15193,59	-	423,32	-

Розділ. Бетонування стін Мс-1

Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм

Бетон В25 [М-300] ПЗ

арматура ф8 А240

Арматура А400/500 10мм

арматура ф12 А400

фіксатор арматурний

Дріт в'язальний

Разом по розділу Бетонування стін Мс-1

Розділ. Чаша в осях Г-8

Улаштування бетонної підготовки

Бетон В7,5 [М-100] ПЗ

Улаштування залізобетонних конструкцій чаш в осях Г-8

Бетон В25 [М-300] ПЗ

фіксатор арматурний

арматура ф6 А240



		грн.		грн.		51_13_2_1_ПД_КБ2в	
X.		Всього вартість будівельних робіт				514465,73	
		Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				516774,21	
						1355,88	
						86,92	
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)					
		Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)					
XI.		Податок на додану вартість		ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		516774,21	
						103354,84	
		Всього за актом				620129,05	
		у тому числі: зворотні суми				1355,88	
						86,92	

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 67715,48 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 52070,58 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 4681,64 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 10963,26 грн.

М. П. Гендирядник

М. П. Підрядник

" " 20__ року

" " 20__ року

/ А. П. Гальчук /

/ А. Т. Рамазанов /

ЗГІДНО ОРІГІНАЛУ
 ДИРЕКТОР
 ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЧ" АТ
 РАМАЗАНОВ А.Т.

Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (3 4 4 1 2 9 1 7)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2018 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	24 022,59092	11 086,63042	2 031,40671
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	24 022,59092	11 086,63042	2 031,40671
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	23 929,77724	11 016,50474	2 017,40637
2. Інші витрати	92,81368	70,12568	14,00034
Податок на додану вартість (ПДВ)	4 804,51808	2 217,32608	406,28134
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	28 827,10900	13 303,95650	2 437,68805

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник _____ /А.П.Гальчук/ " " 20__ року

М. П. Підрядник _____ /А.Т.Рамазанов/ " " 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за Перша черга).

Найменування будови та її адреса - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 3-10/18
приймання виконаних будівельних робіт
за листопад 2018 року

за листопад 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).									
	Розділ . Земляні роботи									
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	E1-11-2	1000м3	0,718	5576,60	370,15	5206,45	4004	6,31	
	Разом по розділу Земляні роботи						2033,49	4004	27,7	
									6,31	

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
Директор
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
АМАНДАНОВ А.П.
18.12.2018

[illegible]

16	Дріт в'язальний	С111-793-1	кг	0,6	21,85	-	-	13,11	85_11_2-1_ПД_К52в
	Разом по розділу Бетонування фундаментів ФМ-1, ФМ-2							4354,07	-
	<u>Розділ . Каркас. Металеві конструкції</u>								3,54 0,41
17	Виготовлення з'явчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	E9-72-1	т	46,77	11124,36	6664,11	3174,27	520286,32	6809,71
18	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	E13-16-6	100м2	4,5	812,61	241,96	580,23	3656,75	474,3
19	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	C331-3-2	т	45	153,43	-	3,28	6904,35	21,51 0,32
20	Лист 8мм						153,43	-	-
21	Лист 12мм	C111-1119-8	т	7,83	20607,42	-	-	161356,1	-
22	Труба проф. 60_60_4мм	C111-1118-12	т	37,17	20607,42	-	-	765977,8	-
	Разом по розділу Каркас. Металеві конструкції	C113-502-60-60-4	т	1,765326	19457,19	-	-	34348,28	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							1492529,6	6831,22 474,62
								1794584,59	7502,91 519,2
I.	Разом прями витрати		грн.					1794584,59	7502,91 519,20
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					1290224,01	
	- заробітна плата		грн.					342676,80	
	- вартість експлуатації машин		грн.					161583,78	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					29476,07	519,20
II.	Загальноновиробничі витрати		грн.					168570,48	728,10
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1963155,07	8231,01 519,20
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСЬКА"
РАМАЗАНОВ А.І.
Розрахунок

V.	Інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)	грн.			1963155,07	8231,01 519,20
VI.	Прибуток (6.2)	грн.			54251,30	
VII.	Адміністративні витрати (1.6)	грн.			14000,34	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	грн.				
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.				
	Всього вартість будівельних робіт	грн.			2017406,37	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.			2031406,71	8231,01 519,20
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	грн.				
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.			2031406,71	8231,01 519,20
XI.	Податок на додану вартість	грн.			406281,34	
	Всього за актом	грн.			2437688,05	8231,01 519,20

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робітничих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 423789,43 грн.
у тому числі:

- зарплата робітничих, не зайнятих обслуговуванням машин: 342676,8 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 29476,07 грн.
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 51336,56 грн.

М. П. Гендирдяник

М. П. Підрядник

/А.П.Гальчук/

" " " 20__ року

/А.Т.Рамазанов/

" " " 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (3 4 4 1 2 9 1 7)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом СРВ ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за жовтень 2018 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	19 959,77750	7 023,81700	2 928,00200
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	19 959,77750	7 023,81700	2 928,00200
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	19 894,96450	6 981,69200	2 906,26400
2. Інші витрати	64,81300	42,12500	21,73800
Податок на додану вартість (ПДВ)	3 991,95540	1 404,76340	585,60040
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	23 951,73290	8 428,58040	3 513,60240

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник _____ /А.П.Гальчук/ " ____ " ____ 20__ року

М. П. Підрядник _____ /А.Т.Рамазанов/ " ____ " ____ 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917))

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄДР ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

Найменування об'єкта - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Підстава: Договірна ціна


АКТ № 3-10/18

приймання виконаних будівельних робіт

за жовтень 2018 року

за жовтень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат (назва, код, одиниця виміру, обсяг робіт, люд.-год.)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
				Всього	у тому числі				
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальний кошторис 2-1-1									
на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).									
Розділ . Каркас. Металеві конструкції									
1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	Е9-72-1	т	79,84	10837,07	6642,27	2899,73 608,67	865232	11624,7 862,77

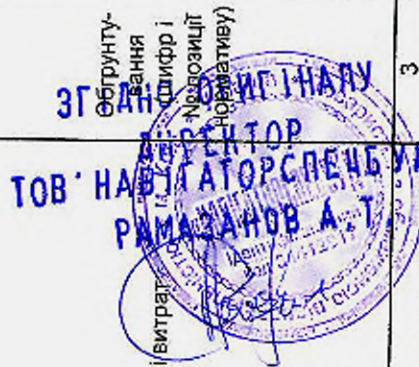

2	Лист 8мм	C111-1118-8	Т	0,4	20607,42	-	-	8243	-	58_1.2-1_ПД_КБ2в
3	Лист 12мм	C111-1119-12	Т	8,32	20607,42	-	-	171454	-	
4	Лист 14мм	C111-1119-14	Т	31,34	20607,42	-	-	645837	-	
5	Лист 16мм	C111-1119-16	Т	30,5	20607,42	-	-	628526	-	
6	Лист 20мм	C111-1119-20	Т	1,88	20607,42	-	-	38742	-	
7	Лист 40мм	C111-1119-40	Т	2,59	20607,42	-	-	53373	-	
8	Труба проф. 100_100_4мм	C113-502-100-4	Т	1,8	31583,58	-	-	56850	-	11624,7
9	Труба проф. 120_120_4мм	C113-502-120-4	Т	2,36	31583,58	-	-	74537	-	862,77
10	Труба профільна 80_80_6	C1110-175-80-6	Т	0,65	31975,44	-	-	20784	-	11624,7
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							2563578	-	862,77
I.	Разом прями витрати		грн.					2563578,00	11624,70	862,77
	у тому числі:		грн.					1801745,00		
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					530319,00		
	- заробітна плата		грн.					231514,00		
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					48612,00		
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					258451,00	862,77	1098,90
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.							
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.							
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.							
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					2822029,00	12723,60	862,77



V.	Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)	грн.								58_1.2-1_ПД_КБ2в
VI.	Прибуток (6.2)	грн.	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16						2822029,00	12723,60 862,77
VII.	Адміністративні витрати (1,6)	грн.	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16						21738,00	
X.	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.							2906264,00 2928002,00	12723,60 862,77
XI.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) Податок на додану вартість Всього за актом	грн.	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16						2928002,00 585600,40 3513602,40	12723,60 862,77 12723,60 862,77

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 656623 грн.
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 530318 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 48612 грн.;
- зарплата у складі загальновиборчих витрат: 77692 грн.

М. П. Генпідрядник

М. П. Підрядник



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну

"H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия (за кодом СРВ ДК 021:2015-45210000-2

(Будівництво будівель)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за вересень 2018 р.

Найменування об'єктів, лускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	19 969,77737	7 023,81700	2 247,05400
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	19 969,77737	7 023,81700	2 247,05400
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	19 917,65237	6 981,69200	2 233,16500
2. Інші витрати	42,12500	42,12500	13,88900
Податок на додану вартість (ПДВ)	3 991,95549	1 404,76340	449,41080
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	23 951,73286	8 428,58040	2 696,46480

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник _____ /А.П.Гальчук/ "ОРИГІНАЛУ" 20__ року

М. П. Підрядник _____ /А.Т.Рамазанов/ 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Гендиректор - ТОВ "Концерн"Київдземшляхбуд"

Підприємство - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄДР ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта - Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 2-08/18

приймання виконаних будівельних робіт

за вересень 2018 року

за вересень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт (шифр і № позиції нормативу)	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Локальний кошторис										
2-1-1										
на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).										
Розділ . Ростверки										
1	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	ЕНБ-3-4	100м3	1,451	43553,98	20561,94	13913,82	63197	710,87	
2	Бетон В25 [М-300] ПЗ	C1424-11598-6-2	м3	147,2765	2108,60	-	3529,52	310547	88,87	
3	арматура ф8 А240	C111-1-1-4-8-77	тн	1,5	17201,72	-	-	25803	-	

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДІРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
ПРИМАЗАНОВ А.І.
18.09.2018

42_1_2-1_ПД_К528

Разом по розділу Ростверки

Розділ . Бетонування стін Мс-1

4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	ЕНБ-17-9	100м3	0,45	104775,30	51068,73	29899,64	47149	710,87
5	Бетон В25 [М-300] П13						5662,60		88,87
6	арматура ф8 А240	C1424-11598-6-2	м3	45,675	2108,60	-	-	96310	-
7	Арматура А400/500 10мм	C111-1-1-4-8-77	тн	0,20728	17201,72	-	-	3566	-
8	арматура ф12 А400	C124-5-1-3	тн	1,1239	18624,20	-	-	20932	-
9	фіксатор арматурний	C111-1-1-4-8-76	тн	2,1175	18849,27	-	-	39913	-
10	Дріт в'язальний	C124-5-2	шт	1215,5	0,83	-	-	1009	-
	Разом по розділу бетонування стін Мс-1	C111-793-1	кг	28,195	22,71	-	-	640	-
								209519	540,86
									50,09

Розділ . Бетонування стін Об-1

11	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	ЕНБ-17-4	100м3	0,176	103260,36	49556,09	29897,34	18174	205,27
12	Бетон В25 [М-300] П13						5661,96		19,59
13	Арматура А400/500 14мм	C1424-11598-6-2	м3	17,864	2108,60	-	-	37668	-
14	фіксатор арматурний	C124-5-1-14	тн	1,57	18849,27	-	-	29593	-
15	Дріт в'язальний	C124-5-2	шт	117	0,83	-	-	97	-
	Разом по розділу бетонування стін Об-1	C111-793-1	кг	13,8	22,71	-	-	313	-
								85845	205,27
									19,59

Розділ . Каркас. Металеві конструкції

16	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	Е9-72-1	т	40,38	10776,35	6642,27	2899,73	435149	5879,33
17	Лист 8мм		т	0,2	21295,87	-	608,87	4259	436,35
18	Лист 12мм	C111-1119-8	т	4,16	21295,87	-	-	88591	-
19	Лист 14мм	C111-1119-12	т	15,67	21295,87	-	-	333706	-
20	Лист 16мм	C111-1119-14	т	15,25	21295,87	-	-	324762	-
		C111-	т						



21	Лист 20мм	1119-16	г.р.	0,94	21295,67	-	20018	-
22	Лист 40мм	С111-1119-20	г.р.	2,35	21295,67	-	50045	-
23	Труба проф. 100_100_4мм	С111-1119-40	г.р.	0,9	19457,19	-	17511	-
24	Труба проф. 120_120_4мм	С113-502-100-4	г.р.	1,5	19457,19	-	29186	-
25	Труба профільна 80_80_6	С1110-175-80-6	г.р.	0,65	19698,60	-	12804	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.			г.р.				1316031	5879,33
			г.р.				2010942	436,35
			г.р.					7336,33
			г.р.					594,90
I.	Разом прями витрати		г.р.				2010942,00	7336,33
у тому числі:			г.р.				1525192,00	594,90
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій			г.р.				329753,00	749,64
- заробітна плата			г.р.				155997,00	-
- вартість експлуатації машин			г.р.				33252,00	-
у тому числі:			г.р.				168402,00	-
- заробітна плата робітників, що обслуговують машини			г.р.				-	-
Загальноновиробничі витрати			г.р.				2179344,00	8085,97
Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд			г.р.				-	594,90
Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період			г.р.				2179344,00	8085,97
Разом вартість будівельних робіт (I+II+III)			г.р.				53821,00	594,90
у тому числі: зворотні суми			г.р.				13889,00	-
Інші супутні витрати			г.р.				-	-
Разом (I+II+III+IV+V)			г.р.				-	-
VI.	Прибуток (6,2)		г.р.				-	-
VII.	Адміністративні витрати (1,6)		г.р.				-	-

ЗІАНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСЬКА"
РАМАЗАНОВІА.Т.



ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16
ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16

42_1.2-1_ПД_КБ2e											
VIII.	Кошти на покриття ризиків	грн.									
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.									
	Всього вартість будівельних робіт	грн.	2233165,00								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.	2247054,00							8085,97	594,90
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	грн.									
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.	2247054,00							8085,97	594,90
XI.	Податок на додану вартість	грн.	449410,80								
	Всього за актом	грн.	2696464,80							8085,97	594,90

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 416006 грн. у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 329753 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 33252 грн.

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 53001 грн.

М. П. Генпідрядник

/А.П.Гальчук/

" " 20 року

М. П. Підрядник

/А.Т.Рамазанов/

" " 20 року



Підприємство, організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)

Генпідрядник - ТОВ "Концерн"Київпідземшляхбуд"

Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом СРВ ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*
за серпень 2018 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	17 712,72337	8 573,54300	2 422,40800
у тому числі:			
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	17 712,72337	8 573,54300	2 422,40800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	17 684,48737	4 748,52700	2 408,03500
2. Інші витрати	28,23600	28,23600	14,37300
Податок на додану вартість (ПДВ):	3 542,54469	955,35260	484,48160
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	21 255,26806	7 528,89560	2 906,88960

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник _____

(А.П. Гальченко)

20__ року

М. П. Підрядник _____

(А.Т. Рамазанов)

20__ року



Підприємство: організація - ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"

Идентифікаційний код ЄДРПОУ - (3 4 4 1 2 9 1 7)

«Концерн "Київпідземшляхбуд" -ТОВ»

Гідрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"

Договір № 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будови та її адреса - ДСТУ Б.Д.

21:2015-4521000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта - Будівництво типової бу

Перша черга).

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 1-08/18

приймання виконаних будівельних робіт

за серпень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єктування (шифр і на позначку нормативу)	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
				Всього	у тому числі				
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).								
	Розділ. Ростворки								
1	Улаштування заливобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	ЕН6-3-4	100м3	1,53	43553,96	20561,94	13913,82	66638	749,58
2	Бетон В25 (М-300) ПЗ	С1424-11598-6-2	м3	155,295	2108,60	-	3529,52	327455	93,71
3	арматура ф8 А240	С1111-1-1-	тн	0,25448	17201,72	-	-	4377	-

[illegible]

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
НАКАЗУ НАТОРСЬКЕ БУД
ВІСНОВАННЯ АТ
10.08.2017

Розділ. Колони на відм.-3.4

20	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	3	100м3	0,131	254048,90	63098,98	143762,52	34590	33_1_2-1_ПД_КБ2в
21	Бетон В25 [М-300] ПЗ	ЕН6-15-1	м3	13,2965	2108,60	-	27959,09	28037	187,65
22	Фіксатор арматурний	C124-11598-6-2	шт	342	0,83	-	-	284	71,69
23	арматура ф8 А240	C124-5-2	тн	0,19	17201,72	-	-	3268	-
24	Арматура А400\500 16мм	C111-1-1-4-8-77	тн	0,577	18849,27	-	-	10876	-
25	Дріт в'язальний	C124-5-1-5	кг	6,03	22,71	-	-	137	-
	Разом по розділу Колони на відм. -3,4	C111-793-1	т	40,38	10776,35	6642,27	2899,73	77192	187,65
26	Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	Е9-72-1	т	0,2	21295,87	-	608,87	435149	5879,33
27	Лист 8мм	C111-1119-8	т	4,16	21295,87	-	-	4259	436,35
28	Лист 12мм	C111-1119-12	т	15,67	21295,87	-	-	88591	-
29	Лист 14мм	C111-1119-14	т	15,25	21295,87	-	-	333706	-
30	Лист 16мм	C111-1119-16	т	0,94	21295,87	-	-	324762	-
31	Лист 20мм	C111-1119-20	т	2,35	21295,87	-	-	20018	-
32	Лист 40мм	C111-1119-40	т	0,9	19457,19	-	-	50045	-
33	Труба проф. 100_100_4мм	C113-502-100-4	т	1,5	19457,19	-	-	17511	-
34	Труба проф. 120_120_4мм	C113-502-120-4	т	0,65	19698,60	-	-	29186	-
35	Труба профільна 80_80_6	C1110-175-80-6	т					12804	-
	Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн.							1316031	5879,33
								2177476	436,35
									7532,67
									668,65

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
 ДИРЕКТОР
 ТОВ "НАВІГАТОР СПЕЦБУД"
 РАМАЗАНОВ А.І.



I.	Разом прями витрати	грн.	2177476,00	7532,67
	у тому числі:			668,65
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій	грн.	1663927,00	
	- заробітна плата	грн.	338368,00	
	- вартість експлуатації машин	грн.	175181,00	
	у тому числі:			
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини	грн.	37052,00	
II.	Загальноновиробничі витрати	грн.	174862,00	668,65
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	грн.	-	782,05
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	грн.	-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	грн.	2352338,00	8314,72
V.	у тому числі: зворотні суми	грн.	-	668,65
	Інші супутні витрати	грн.	-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)	грн.	2352338,00	8314,72
VI.	Прибуток (6,2)	грн.	55697,00	668,65
VII.	Адміністративні витрати (1,6)	грн.	14373,00	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	грн.	-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.	-	-
	Всього вартість будівельних робіт	грн.	2408035,00	-
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.	2422408,00	8314,72

Розрахунок

ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16
ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ 'НАВІГАТОРСНЕРУД'
РАМАЗАНОВ А.І.



Х.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.	грі.

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 430711 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 338368 грн.
 - зарплата в експлуатації машин: 37052 грн.
 - зарплата у складі загальновиборничих витрат: 55291 грн..

М. П. Гендирядник

/А.П.Гальчук/

" " 20__ року

М. П. Підрядник

/А.Т.Рамазанов/

" " 20__ року

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
 ДИРЕКТОР
 ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
 РАМАЗАНОВ А.Т.

(найменування підприємства, організації)
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()
 Генпідрядник ТОВ "Концерн "Київлідземшляхбуд"
 (найменування підприємства, організації)
 Підрядник ТОВ "Навігаторспецбуд"
 (найменування підприємства, організації)
 (найменування підприємства, організації)
 Договір № № 8/17 від " 20 "листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2018 року

Найменування об'єктів, пускових комплексів		Вартість виконаних робіт та витрати (тис.грн)		
		з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А		1	2	3
1	2-1-1. Всього по будівництву (без ПДВ) Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	15290315,37	2354355	2354,355
у тому числі:				
1. Будівельні роботи		15276,45237	2340,492	2340,492
2. Інші витрати		13,863	13,863	13,863
Податок на додану вартість (ПДВ)		3058,06309	470,871	470,871
2-1-1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		18348,37846	2825,226	2825,226
Всього		18348,37846	2825,226	2825,226
у тому числі ПДВ		3058,06309	470,871	470,871

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт

М.П. Генпідрядник



(ПІБ)



20__ рік

М.П. Підрядник



(ПІБ)

«__»

20__ рік

Гендиректор
ТОВ "Концерн "Київдземлішляхбуд"
Підприємство
ТОВ "Навігаторселекбуд"
Контракт (Договір)
№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Проект: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄВР ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

Об'єкт: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Кошторис: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

АКТ № 6

приймання виконаних підрядних робіт
за липень 2018 року

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда, люд.-год.	
				Всього	Експл. машин	В т.ч. з/п машин-ністів	Всього	Заробітної плати	Експл. машин	В т.ч. з/п машин-ністів	робітників-будівельників
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3 Ростверки											
1/16	ЕН8-3-43М Котз=0,25 Ктзм=0,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м ³	1,530	8640,81	3481,47	13229	7896	5330	122,4800	187,52	
2/18	C111-1-1-4-8-77	арматура ф8 А240	0,25446	18438,65	885,21	4947		1355	15,3114	23,44	
3/19	C111-1-1-4-8-76	арматура ф12 А400	2,31112	17555,90		40574					
4/20	C124-5-1-5	Арматура А400/500 16мм	3,6187	17555,90		63531					
5/21	C111-793-1	Дріт в'язальний	172,4	16,07		2770					
Разом по розділу 3 Ростверки											
							125051	7896	5330	187,52	
В тому числі матеріали											
Розділ 6							111825	1355		23,44	
Бетонування стін Мс-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6/52	ЕНБ-17-93М Котз=0,25 Ктзм=0,25	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,426	24402,59 12806,24	7480,75 1419,95	10396	5455	3187 605	300,4750 27,8286	128,00 11,85
7/54	C111-1-1-4-8-77	арматура ф8 А240	тн	0,146	19438,65	2838					
8/55	C124-5-1-3	Арматура А400/500 10мм	тн	0,789	17789,66	14036					
9/56	C111-1-1-4-8-76	арматура ф12 А400	тн	1,485	17555,90	26070					
10/57	C124-5-2	Фіксатор арматурний	шт	854	0,85	726					
11/58	C111-793-1	Дріт в'язальний	кг	19,81	16,07	318					
Разом по розділу 6 Бетонування стін Мс-1										3187	128,00
В тому числі матеріали										54384	5455
Бетонування стін ОБ-1										605	11,85
Розділ 7										45742	

12/60	ЕНБ-17-43М Котз=0,25 Ктзм=0,25	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,175	24022,70 12426,93	7480,17 1419,79	4204	2175	1309 248	291,5750 27,8252	51,03 4,87
13/62	C111-1-1-4-8-77	арматура ф8 А240		0,0302	19438,65		587				
14/63	C124-5-1-14	Арматура А400/500 14мм		1,67	17555,90		29318				
15/64	C124-5-2	Фіксатор арматурний		1,15	0,85		99				
16/65	C111-793-1	Дріт в'язальний		13,8	16,07		222				
Разом по розділу 7 Бетонування стін ОБ-1										1309	51,03
В тому числі матеріали										248	4,87
Котони на відм.-3,4											
Розділ 8										30946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17/67	ЕН6-15-13М Котэ=0,25 Ктэм=0,25	Улаштування холон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,131	56682,78 15824,88	35964,54 7011,14	7425 2073	4711 918	358,1100 136,8150	46,91 17,92
18/69	C124-5-2	фіксатор арматурний	шт	342	0,85	291				
19/70	C111-1-1-4-8-77	арматура ф8 А240	тн	0,19	19438,65	3693				
20/71	C124-5-1-5	Арматура А400\500 16мм	тн	0,577	17555,90	10130				
21/72	C111-793-1	Дріт в'язальний	кг	6,03	16,07	97				
Разом по розділу 8 Колони на відм.-3,4						21636	2073	4711		46,91
В тому числі матеріали						14852		918		17,92

Розділ 24		Каркас. Металеві конструкції		Виготовлення пратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]		Лист 8мм		Лист 12мм		Лист 14мм		Лист 16мм		Лист 20мм		Лист 40мм		Труба проф. 100_100_4мм	
22/198	Е9-72-1	Т		40,38	10659,31	2901,52	430423	269097	117163	145,6000	5879,33	Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
23/202	C111-1119-8	Т		0,2	6664,11	610,66	3996		24658	10,8062	436,35	Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
24/203	C111-1119-12	Т		4,16	19979,83		83116					Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
25/204	C111-1119-14	Т		15,67	19979,83		313084					Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
26/205	C111-1119-16	Т		15,25	20286,28		309366					Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
27/206	C111-1119-20	Т		0,84	20286,28		19069					Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
28/208	C111-1119-40	Т		2,35	21763,94		51145					Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	
29/211	C113-502-100-4	Т		0,9	20861,40		18775					Т		15,25	20286,28	21763,94	2,35	0,9	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30/212	C113-502-120-4	Труба проф. 120_120_4мм	1,5	21260,19						
31/213	C1110-175-80-6	Труба профільна 80_80_6	0,65	21073,48		31890				
						13698				
Разом по розділу 24 Каркас. Металеві конструкції										5879,33
В тому числі матеріали										436,35
Разом по акту прямі витрати										6292,79
В тому числі матеріали										494,43
Загальновироб. витрати по акту										612,36
Трудовитрати у загальновиробничих витратах										
Заробітна плата у загальновиробничих витратах										
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування:										
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності:										
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою										
працездатності й витратами, обумовленими похованням										
Інші статті витрат:										
Всього загальновироб. витрати по акту										612,36
Всього по акту										7399,58

В тому числі матеріали:										
Всього заробітна плата по акту										1091667
Всього трудовитрати по акту										357909
Середній розряд робіт										7400
Разом вартість будівельних робіт (I-II)										3,96
Разом (I-II)										1652222
Прибуток (K=6,20)										1652222
Разом з прибутком										45877
Адміністративні витрати (K=1,60)										1652222
Разом з адміністративними витратами										45877
Податок на додану вартість (20,00%)										1652222
Всього по Акту										7399,58

Здав підрядник										
М.П.										
Прийняв генпідрядник										
М.П.										

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦУД"
РАДА ЗАКАЗЧИКА А.Т.



Здав підрядник

М.П.

М.П.

Прийняв генпідрядник

Генеральний директор
Підприємство "Київлізінгбуд"
Контракт (Договір)
№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Генеральний директор
Підприємство "Київлізінгбуд"
Контракт (Договір)
№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Код за ДКУД

Проект: ДСТУ Б.Д.1-1:2013 "Будівництво типової Будівлі Басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломиї" (за кодом ЄРП ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))
Об'єкт: Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання
Контракт: зовнішня каналізація К2

АКТ № 7 приймання виконаних підрядних робіт за липень 2018 року

Складений в поточних цінах

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда, люд.-год.	
				Всього	Експл. машин	В т.ч. з/п машин-ністів	Всього	Заробітної плати	Експл. машин	робітників-будівельників	робітників, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/1	E1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	0,545	17329,79	16645,85	683,94	9445	373	9072	18,5300	10,10
2/2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблення механізованим способом	0,138	11338,03	11338,03	0	1565	1565	0	314,1600	43,35
3/3	E1-172-2	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	8,28	4683,53	4683,53	0	38804	14076	3245	42,3300	350,49
4/4	E1-24-6 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (раніше розпушеного ґрунту)	0,118	3279,20	3279,20	0	387	0	387	0	24,67
5/5	E1-24-14 Красх=4,	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	0,118	12206,62	12206,62	0	1440	0	1440	0	1,53
										48,3648	5,71

6/6	E1-27-4	Засипка траншей і котлованів будьдодержами потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,5	3041,66	3041,66	1521	1521	12,0516	6,03
7/7	E1-186-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,54	5348,50	5348,50	2888	2888	150,4500	81,24
8/8	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5	1379,81	635,50	6899	3177	16,3600	91,80
9/9	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,38	744,34	228,82	872	1144	5,1175	25,59
10/10	K723-1-83M	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 500 мм	100 м	1,38	6123,16	1494,10	27217	2062	16,3200	22,52
11/11	C113-1439-8	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	138	807,22	428,17	388172	591	7,3703	10,17
12/22	C113-2345	Ущільнюючі кільця діам. 500 мм	шт	22	327,53	7206				
13/39	E23-13-53M	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	1,245	20009,53	4128,74	24912	5140	147,2000	183,26
14/40	K585521-П036 C1415-7976	Плити покриття 1ПП15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	6354,62	1302,20	10850	1621	22,8058	26,39
15/42	K585521-П007 C1415-8033	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	23	2169,98	1490,17	44274			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16/43	К585521-Л049 С1415-7976	Плити дниц ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	1363,21					
Разом										
						570846	32522	26044		808,90
В тому числі матеріали										
						512280		8190		162,07
Разом по акту прями витрати										
						570846	32522	26044		808,90
В тому числі матеріали										
						512280		8190		162,07
Загальновироб. витрати по акту										
Трудовитість у загальновиробничих витратах										
Заробітна плата у загальновиробничих витратах:										
Єдиний внесок на загальновироб. держ. соц. страхування:										
Колти на оплату перших п'яти днів непрацездатності:										
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою										
працездатності й витратами, обумовленими похованням										
Інші статті витрат:										
						6672	6672			94,08
						10425				
						451				
						177				
						2'46				
						19871	6672			
Всього загальновироб. витрати по акту										
						590717	47394	26044		94,08
Всього по акту										
						512280				1065,05
В тому числі матеріали:										
						47384				1065,05
Всього заробітна плата по акту										
Всього трудовитрати по акту										
Середній розряд робіт										
						2,91				
Разом вартість будівельних робіт (I-II)										
						590717				1065,05
Разом (I-II)										
						590717				1065,05
Прибуток (K=6,20)										
						6603				
Разом з прибутком										
						597320				
Адміністративні витрати (K=1,60)										
						1704				
Разом з адміністративними витратами										
						599824				
Податок на додану вартість (20,00%)										
						119804,80				
						716828,80				
Всього по Акту										

М.П.

Здав підзвітник



М.П.

Прийняв генпідрядчик



Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Генпідрядник
Підрядник
Контракт (Договір)
№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Код за ДКУД

Проект: Ф-2 Розноска Перерах. мате. і зар. плата ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄДР ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

Об'єкт: Зовнішня мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання
Кошторис: каналізацію дренажу

АКТ № 8

приймання виконаних підрядних робіт
за липень 2018 року

Складений в поточних цінах

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда, люд.-год.	
				Всього	Експл. машин	В т.ч. з/п машин-ністів	Всього	Заробітної плати	Експл. машин	робітників-будівельників	робітників, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/1	E1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	0,073	17329,79	16645,85	1265	50	1215	18,5300	1,35	8,03
2/2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	11338,03	524	524	524	390	314,1600	14,51	8,03
3/3	E1-172-2	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	100м3	4886,52	391,89	6364	2309	532	42,3300	57,48	4,05
4/4	E1-24-6 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м. група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	1000м3	3279,20	3279,20	33	33	33	12,9928	0,13	0,13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5/5	E1-24-14 Красх=4,	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	1000м3	0,01	12206,62	12206,62	122		122		
6/6	E1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0694	3041,66	3041,66	211		211		
7/7	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0774	5348,50	5348,50	414		414		
8/8	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,694	1379,81	1379,81	958		441	18,3600	12,74
9/9	E23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,343	744,31	228,82	2131		159	5,1175	3,55
10/10	E23-1-23M	Улаштування щебеневі основи	10м3	0,15	6123,16	632,07	1307			16,3200	2,45
11/11	E23-1-43M	Улаштування бетонної основи	10м3	0,015	18153,83	1810,11	272	14	27	24,2200	0,36
12/12	E23-1-43M	Улаштування глинобетону	10м3	0,12	938,04	564,67	442	113	8	9,6000	0,14
13/13	C1425-11695	Розчин готовий кладковий важкий цементно-глиняний, марка М100	м3		3682,17	1810,11	1546		217	24,2200	2,91
14/14	E18-3-2	Влаштування геотекстилю	м2		938,04	564,67			68	9,6000	1,15
15/15	C111-73	Бітум розріджений	м3		1288,22						
16/16	C111-852	Геотекстильне полотно	м2		7112,55		683	117			
17/17	КГ23-1-43M	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м та діаметром 200 мм	100 м	0,18	3254,25	226,26	586	116	41	15,7100	2,83
					644,90	64,32			12	1,0934	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18/18	C113-1439-4	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	18	477,35	8592				
19/21	E23-13-33М	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2	24885,75 8703,07	4977	1741	1651	201,6000	40,32
20/22	K585521-J1048 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	676,56	1353			45,1454	9,03
21/23	K585521-J1032 C1415-7976	Плити покриття ПП10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	960,50	1921				
22/24	K585521-J1005 C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5,999994	1018,99	6114				
Разом						40093	6230	4490		154,97
В тому числі матеріали								1428		27,60

Разом по акту прями витрати

154,97

В тому числі матеріали

27,60

Загальновибор. витрати по акту

29373

Трудоємність у загальновиборчих витратах

17,68

Заробітна плата у загальновиборчих витратах

1254

Єдиний внесок на загальновибор. держ. соц. страхування:

1961

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності:

85

Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовленими похованням

33

Інші статті витрат:

405

Всього загальновибор. витрати по акту

3738

Всього по акту

1254

В тому числі матеріали:

43831

Всього заробітна плата по акту

29373

Всього трудовитрати по акту

8912

Середній розряд робіт

200

розряд

2,90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КБ-2В 11 № 9 - 06 - 6-2 - 6-2-6										

Разом вартість будівельних робіт (I+II)

Разом (I+II)

Прибуток (K=6,20)

Разом з прибутком

Адміністративні витрати (K=1,60)

Разом з адміністративними витратами

Податок на додану вартість (20,00%)

Всього по Акту

грн. 43831
грн. 43831
грн. 1242
грн. 45073
грн. 320
грн. 45393
грн. 9078,60
грн. 54471,60

М.П.

Здав підрядник



(посада)

М.П.

Прийняв генпідрядник



(посада)

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР
ТОВ 'НАВІГАТОРСДЦБУА'
РАМАЗАНОВ А.Т.



Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ "Навігаторспецбуд"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (3 4 4 1 2 9 1 7)
 Генпідрядник - ТОВ "Концерн "Київдземшляхбуд"
 Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"
 Договір № 8/17 від 20.11.2017р.

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия" (за кодом ЄДР ДК 021:2015 - 45210000-2 (Будівництво будівель))

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
A	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	12935,96037	12935,96037	7664,10985	
у тому числі:				
1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	12935,96037	12935,96037	7664,10985	
Податок на додану вартість (ПДВ)	2587,19209	2587,19209	1532,82198	
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	15523,15246	15523,15246	9196,93183	

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Генпідрядник

М. П. Підрядник

А. Т. Рамазанов

"___" грудень 2017 року

"___" грудень 2017 року



Підприємство, організація - ТОВ "Навігаторспецбуд"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34412917)
 Генпідрядник - ТОВ "Концерн "Київпідземпільбуд"
 Підрядник - ТОВ "Навігаторспецбуд"
 Договір № 8/17 від 20.11.2017р.

Найменування будівництва та його адреса - ДСТУ Б.Д.1.1-2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия" (за кодом ЄДР ДК 021:2015 - 45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта - Нестандартне приєднання до електромереж (електропостачання нежитлової будівлі (басейн "H2O Classic)

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування цифрові та літерні нормативи)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі					8
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	7			
1	2			5	6	7		9	10		
	Локальний кошторис 1-1-2 на нестандартне приєднання до електромереж Нестандартне приєднання до електромереж Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.			1,0	7684109,85			7684109,85 7684109,85			

I. Разом прями витрати		грн.		333_1_1-1_ПД_К52в	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.		7664109,85	
XI. Податок на додану вартість		грн.		7664109,85	
		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16		1532821,98	
Всього за актом		грн.		9196931,83	

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

М. П. Генпідрядник

М. П. Підрядник

А. П. Гальчук

А. Т. Рамазанов

"___" грудень 2017 року

"___" грудень 2017 року



ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (34412917)
 Генпідрядник ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд"
 (найменування підприємства, організації)
 Підрядник ТОВ "Навігаторспецбуд"
 (найменування підприємства, організації)
 Договір № № 8/17 від "20" листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Тимчасові будівлі і споруди)

Найменування об'єкта: Тимчасові будівлі і споруди по будівництву будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 року

(грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів		Вартість виконаних робіт та витрати		
		з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А		1	2	3
1	2-1-1. Всього по будівництву (без ПДВ) зведення тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення	3501,194	3501,194	1120,038
	у тому числі:			
	1. Будівельні роботи	3486,081	3486,081	1113,453
	2. Інші витрати	15,113	15,113	6,585
	Податок на додану вартість (ПДВ)	700,2388	700,2388	224,00760
	2-1-1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	4201,4328	4201,4328	1344,045060
	Всього	4201,4328	4201,4328	1344,045060
	у тому числі ПДВ	700,2388	700,2388	224,00760

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт

М.П.Генпідрядник

М.П.Підрядник

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
 ДИРЕКТОР
 ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
 РАМАЗАНОВ А.Т.
 (підпис) (ПІБ) 20__ роі
 (підпис) (ПІБ) «__» 20__ роі

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(3 4 4 1 2 9 1 7)

Генпідрядник

ТОВ "Концерн "Київпідземпільбуд"

(найменування підприємства, організації)

Підрядник

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Договір №

№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом ЄРВ ДК 021:2015-45210000-2 (Тимчасові будівлі і споруди)

Найменування об'єкта: Тимчасові будівлі і споруди по будівництву будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області

Найменування кошториса: зведення тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення

АКТ № 2-12/17

приймання виконаних будівельних робіт

за грудень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднання (шифр і № позиції формату)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівель на обсяг робіт, люд.-год
					всього	заробітна плата	експлуатація машин та механізмів	у тому числі у тому числі зарплата робітників, зайнятих на ремонті та техн. обслуговуванні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Підрозділ 1 ОГОРОЖА ТЕРИТОРІЇ										
1/1	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплення, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 Ю,9, 0,5, 0,5/	Е1-165-6	100м3	0,4552	6691,61	6691,61	-	-	3046	119,17
2/2	Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів	ЕН10-44-1	100м2	12,92	17141,92	7741,93	-	-	221474	3380,39
3/3	Профнастил Т-14	С111-1798-1А	м2	1344,44	155,46	-	-	-	209007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/4	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	E7-25-1	100шт	0,02	85983,38	84243,84	760,22	1720	51,62
5/5	Виготовлення металевих стовпів CM2B	E9-72-1	т	0,18	6412,81	4682,50	995,90	1154	0,02
6/6	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	C121-755	т	0,18	31895,10	-	-	5741	0,20
7/7	Олійне фарбування білими з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	EH15-171-3	100м2	0,092	1837,09	1837,09	-	169	5,57
8/8	Виготовлення панелей або рам для панелей воріт	E9-75-2	т	0,142	7729,67	5529,92	1568,64	1098	24,99
9/9	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	C111-1844	т	0,142	43846,07	-	55,04	6226	0,24
10/10	Профнастил Т-14	C111-1798-1А	м2	20	155,46	-	-	3109	-
11/11	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	E7-25-9	100шт	0,02	3791,40	2933,05	205,47	76	2,06
12/12	Виготовлення панелей або рам для панелей хвіртки	E9-75-2	т	0,082	7729,67	5529,92	1568,64	634	0,01
13/13	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	C111-1844	т	0,082	43846,07	-	55,04	3595	0,14
14/14	Профнастил Т-14	C111-1798-1А	м2	4	155,46	-	-	622	-
Разом по підрозділу 1 ОГОРОЖА ТЕРИТОРІЇ								457671	3624,44

В тому числі

- вартість матеріалів, виробів і конструкцій
- заробітна плата основних робітників
- вартість експлуатації машин в т.ч. заробітна плата машиністів

350055

107066

550

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підрозділ 2	площадки, під'їзди ДОРОГИ								
15/15	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (родючий шар)	E1-25-1	1000м3	0,84	3646,57	-	3646,57	3083	-
16/16	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1 до віддалі переміщення 50 м	E1-25-9 K=5,0 Красх=5,	1000м3	0,84	16701,52	-	16701,52	14029	-
17/17	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	E1-30-2	1000м2	7	133,69	-	133,69	936	46,72
18/18	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2 (будівельне сміття)	E1-16-8	1000м3	7,8	14531,14	229,31	14301,83	113343	68,95
19/19	Перевезення сміття до 5 км	C311-5-M	T	1170	29,45	-	29,45	34457	508,39
20/20	Виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу	ЕН27-10-3	1000м2	0,96	21742,29	880,18	1722,11	20873	115,83
21/21	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	ЕН27-12-3	100м3	5,75	68820,28	518,82	1081,46	384217	30,75
							163,23		6,06
									108,56
									23,06
Разом по підрозділу 2 ПЛОЩАДКИ, ПІД'ЇЗДНІ ДОРОГИ									208,26
В тому числі									713,86
- вартість матеріалів, виробів і конструкцій									393391
- заробітна плата основних робітників									5617
- вартість експлуатації машин									171910
в т.ч. заробітна плата машиністів									27224
Разом прямі витрати									1028589
В тому числі									3832,70
- вартість матеріалів, виробів і конструкцій									714,47
- заробітна плата основних робітників									743446
- вартість експлуатації машин									112683
в т.ч. заробітна плата машиністів									172460
Загальновиробничі витрати:									27244



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трудові витрати у загальнобудівельних витратах									
Заробітна плата у загальнобудівельних витратах									
Єдиний внесок на загальнооб. держ. соц. страхування									
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності									
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, пов'язаними з лікуванням									
Інші статті витрат									
Загальнобудівельні витрати									
Всього по акту									
В тому числі									
- вартість матеріалів, виробів і конструкцій									
Всього заробітна плата по акту									
Всього трудові витрати по акту									
Середній розряд робіт									
Разом вартість будівельних робіт (I+II)									
Разом (I+II)									
Прибуток (K=6,20)									
Разом з прибутком									
Адміністративні витрати (K=1,60*0,8639)									
Разом з адміністративними витратами									
Податок на додану вартість (20,00%)									
Всього по Акту									

грн.	10818								
люд.-год.	33165								
розряд	1434								
грн.	564								
грн.	9345								
грн.	55326								217,02
грн.	1083915								4764,19
грн.	743446								
грн.	150745								
грн.	4764,19								
грн.	3,25								
грн.	1083915								4764,19
грн.	1083915								4764,19
грн.	29538								
грн.	1113453								
грн.	6585								
грн.	1120038								
грн.	224007,60								
грн.	1344045,60								



М.П. Гендирник:

М.П. Підрядник

" " 20__ року

" " 20__ року

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(34412917)

Генпідрядник

ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд"

(найменування підприємства, організації)

Підрядник

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Договір №

№ 8/17 від "20" листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель))

Найменування об'єкта: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 року

(тис.грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів		Вартість виконаних робіт та витрати		
		з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А		1	2	3
1	2-1-1. Всього по будівництву (баз ПДВ) Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).	2381,156	2381,156	2381,156
у тому числі:				
1. Будівельні роботи		2372,628	2372,628	2372,628
2. Інші витрати		8,528	8,528	8,528
Податок на додану вартість (ПДВ)		476,23120	476,231	476,23120
2-1-1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		2857,38720	2857,3872	2857,38720
Всього		2857,38720	2857,38720	2857,38720
у тому числі ПДВ		476,23120	476,2312	476,23120

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт

М.П.Генпідрядник

М.П.Підрядник

ЗГІДНО
ДИРЕКТОР
ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД"
РАМАЗАНОВ А.І.

20 роі

(ПІБ)

20 роі

(ПІБ)

ТОВ "Навігаторспецбуд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(34412917)

Генеральний

ТОВ "Концерн "Київпідземляхбуд"

(найменування підприємства, організації)

Підрядник

ТОВ "ТОВ "Навігаторспецбуд""

(найменування підприємства, організації)

Договір №

№ 8/17 від 20 листопада 2017 року

Найменування будівництва та його адреса: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" (за кодом СРВ ДК 021-2015-45210000-2 (Будівництво будівель)

Найменування об'єкта: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

Найменування кошториса: Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия, Івано-Франківської області (Перша черга).

АКТ № 1-12/17

приймання виконаних будівельних робіт

за грудень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт (шифр і № позиції нормативу)	Об'єднання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (виробити), грн.	Витрати праці робітників-будівель. на обсяг робіт, люд.-год
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів	у тому числі зарплата машиністів та робітників, задіяних на ремонті та техн. обслуговуванні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ 1 Земляні роботи										
1/1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драйлай" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	E1-11-2	1000м3	9,2	4572,78	260,10	4312,68	42070	80,87	
2/2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	E1-163-8 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2	100м3	1,89	16430,49	16430,49	1428,88	31054	1141,26	
									354,93	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (раніше розпушеного ґрунту/	E1-24-6 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	1000м3	9,547	3048,67	-	3048,67	29106	-
4/4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	E1-24-14 Красх=4,	1000м3	9,547	11348,51	-	11348,51	108344	-
	Підрозділ 1	Зворотна засипка					2028,39		461,74
5/5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	E1-28-2	1000м3	0,51	2544,98	-	2544,98	1298	-
6/6	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту (понад 5 м) для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	E1-27-8 Красх=4,	1000м3	0,51	6393,32	-	6393,32	3261	-
7/7	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	E1-166-2	100м3	0,5	4127,70	-	-	2064	82,62
8/8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	E1-134-1	100м3	5,1	1090,59	523,08	567,51	5562	93,64
							160,82		26,10
	Разом по підрозділу 1 Зворотна засипка							12185	176,26
	В тому числі заробітна плата основних робітників							4732	
	- вартість експлуатації машин							7453	
	в т.ч. заробітна плата машиністів							1639	
	Разом по розділу 1 Залишки роботи							222759	1388,39
	В тому числі заробітна плата основних робітників							38179	
	- вартість експлуатації машин							184580	
	в т.ч. заробітна плата машиністів							39352	
	Розділ 2	Палі							
9/9	Заглиблення агрегатами копровими безростверкових залізобетонних паль довжиною до 6 м у ґрунти групи 2	E5-24-2	м3	179,64	2867,69	239,45	2322,49	515152	1352,69
10/10	Заглиблення агрегатами копровими безростверкових залізобетонних паль довжиною до 8 м у ґрунти групи 2	E5-24-4	м3	43,92	3082,93	257,26	304,15	135402	336,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/11	Палі С60.30-8	C1411-134-1	шт	296	2637,23	-	-	780620	-
12/12	Палі С80.30-8	C1411-134-2	шт	61	3519,71	-	-	214702	-
13/13	Палі С50.30-6	C1411-134-3	шт	44	2006,28	-	-	88276	-
Разом по розділу 2 Палі									1708,00
									1692,99

Разом по розділу 2 Палі

1734152

1692,99

1149099

В тому числі
- вартість матеріалів, виробів і конструкцій
- заробітна плата основних робітників
- вартість експлуатації машин
в т.ч. заробітна плата машиністів

1149099

54314

530739

68186

Розділ 3	Розтерки	3	4	5	6	7	8	9	10
14/14	Улаштування бетонної підготовки	ЕН6-1-1	100м3	0,738	16870,22	4100,55	-	12450	111,22
15/15	Бетон В7,5 [М-100] ПЗ	C1424-11598-6-1	м3	75,27	1233,89	-	-	92875	-
16/16	арматура ф8 А240	C111-1-1-4-8-77	тн	2,34	13152,90	-	-	30778	-
17/17	арматура ф12 А400	C111-1-1-4-8-76	тн	5,7	12812,90	-	-	73034	-
18/18	Арматура А400 16мм	C124-5-1-5	тн	5,371	12812,90	-	-	68818	-
19/19	Дріт в'язальний	C111-793-1	кг	172,4	16,07	-	-	2770	-
Разом по розділу 3 Розтерки									111,22
									280725

111,22

280725

277699

В тому числі
- вартість матеріалів, виробів і конструкцій

- заробітна плата основних робітників

3026

Бетонування Сц-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II)								
VI	Прибуток (K=6,20)		грн.					2334374	6170,03
VII	Разом з прибутком		грн.					38254	
	Адміністративні витрати (K=1,60*0,8639)		грн.					2372628	
	Разом з адміністративними витратами		грн.					8528	
XI	Податок на додану вартість (20,00%)		грн.					2381156	
	Всього по Акту		грн.					476231,20	
								2857387,20	

М.П. Гендирядник (підрядник):

М.П. Підрядник:

" " 20__ року

" " 20__ року

КИЕВЛАСТЬ

